

SR12-C6

ROLO COMPACTADOR



SHANTUI

> BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

➤ BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SR12-C6

Motor		Direção	
Modelo	Weichai WP4.6NG175E301	Tipo	Hidráulica/Hidrostática
Marca	Shantui-Weichai	Ângulo de viragem	±35°
Número de cilindros	4	Ângulo oscilante	±15°
Tipo	Controle eletrônico, em linha, quatro tempos, turboalimentação, intercooler ar-ar	Min. raio de giro	6400mm
Aspiração	Turboalimentado	Freios	
Diâmetro x curso	108*125mm	Freio de serviço	Freio hidrostático
Deslocamento	4.58L	Freio de mão	Freio hidrostático
Potência bruta	129kW / 172hp	Freio de emergência	Freio hidrostático
Potência líquida	125kW / 170hp	Sistema de freios duplo	
Tração máxima	680N.m @ 1400~1600rpm	Tandem	
Torque máximo	640N.m / 15rpm	Largura	2135mm
Consumo nominal de combustível	219g / kW.h	Diâmetro	1525mm
Emissões de Poluentes de acordo com a Norma do Conama MAR I / TIER III		Espessura da casca em tandem	25mm
Trem de Força		Raspadores	Dianteiros e Traseiros
Tração	Tração nos pneus e no tambor com controle eletrônico	Capacidades de Abastecimento	
Tipo	Hidráulico/Hidrostático	Tanque de combustível	250L
Bomba de condução	Controle eletrônico, bomba de pistão variável 75ml/r	Tanque de óleo hidráulico	80L
bomba de propulsão, permitindo um esforço de tração contínuo especialmente em condições de baixa sustentação, diferencial de deslizamento limitado de alta tração		Líquido refrigerante do motor	15L
Acionamento do eixo	Motor de pistão variável, 105ml/r	Caixa de manivela do motor	13L
Unidade de tambor	Motor de pistão constante, 55ml/r	Sistema elétrico	
Pneus	20.5-25-16PR/ 23.1-26-8PR/ 23.1-26-12PR, com 12 lonas	Massa	2x12V, 93Ah
Capacidade máx. de rampa	55% (com vibração)	Alternador	28V, 105A
Transmissão hidrostática		Motor inicial	24V, 4.5kW
Avanço I, II	0~6km/h, 0~10km/h		

**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br




SHANTUI

» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SR12-C6

Dimensões (mm)		CAB
A	Largura total	2305
B	Largura do cilindro	2130
C	Largura traseira	2261
D	Vão livre	380
E	Distância entre eixos	3010
F	Comprimento total	5900
G	Altura total	3185
H	Diâmetro do cilindro	1500

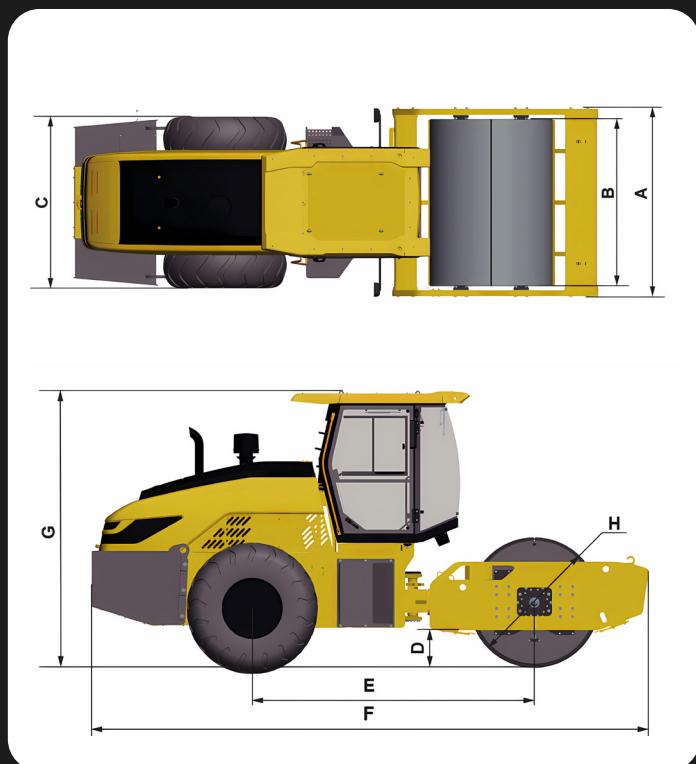

Vibração - Cilindro Liso Com Kit Pata Pé de Carneiro

Tipo	Vibração hidráulica
Bomba vibratória	Pistão variável 55ml/r
Motor de vibração	Pistão constante 55ml/r
Frequência baixa	32Hz / 1.920VPM
Frequência alta	36Hz / 2.160VPM
Amplitude alta	2,0mm
Amplitude baixa	1,0mm
Força centrífuga máxima	305kN
Força centrífuga mínima	220kN
Impacto de vibração em alta	38.550KGF
Impacto de vibração em baixa	22.990KGF

Peso

Peso operacional	13.000kg (com kit Pata)
Peso operacional	12.600kg (liso)
Carga por eixo, tambor	7.600kg
Carga por eixo, roda	5.000kg
Carga linear estática	322N/cm / 32Kg/cm

Cabine

Cabine fechada com certificação ROPS/ FOPS, com ar condicionado, porta com abertura total e com travamento, nível de ruído interno de 76db.

Itens de Segurança, Conforto e Técnologia

Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Alarme sonoro de deslocamento, buzina e sirene de ré, giroflex cor laranja, silênciosos, ar-condicionado, assento do operador ergonômico com suspensão ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, Rádio AM/FM/USB na cabine, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno e sinalização.

Painel de instrumentos (Mediadores e Indicadores)

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br



SHANTUI

» BRASIL

Concessionárias Autorizadas Shantui

Segue abaixo a rede de Concessionárias Autorizadas Shantui no Brasil, todas autorizadas a vender equipamentos novos, peças genuínas, assistência técnica, manutenção e garantia:

Caxias do Sul

X BRASIL MÁQUINAS Rua Pedro Dani, 6060, esquina Leonardo Pedro Maria Cemin. CEP 95110-327 Desvio Rizzo, Caxias do Sul, RS (54) 3196-6647 e (54) 3698-9565 | rs@shantui-br.com

Joinville

X BRASIL MÁQUINAS Rua Oscar Alfredo Júlio Bohn, 3340. Joinville, SC - CEP 89233-192 (47) 3511-6279 | sc@shantui-br.com

Chapecó

X BRASIL MÁQUINAS Em Cordilheira Alta, na Rodovia BR-282 no Km 538 próximo a DAF Caminhões CEP 89.819-000. Fone (49) 3190-0084 | chapeco@shantui-br.com

Cambé/Londrina

YAMADIESEL EQUIPAMENTOS Rua Roberto Romanelli, 2351 – Bairro Jardim Riviera, Cambé/PR. Cep: 86.187-015. (Pista lateral da Rodovia Celso Garcia CID PR-445 no sentido SP). Fone (43) 3154-0400
E-mail: cambe@yamadiesel.com.br

Cascavel

YAMADIESEL EQUIPAMENTOS Endereço: Rua do Expedicionário, 83, Maria Luiza, Cascavel - PR, 85819-580. Telefone: (45) 3097-6433.
E-mail: cascavel@yamadiesel.com.br

Região Metropolitana de Curitiba

X BRASIL MÁQUINAS Rua Princesa Izabel, 99 - Ouro Verde. Campo Largo - PR. CEP: 83.606-280 (41) 3798-9797 | pr@shantui-br.com

São Paulo

X BRASIL MÁQUINAS Rua: Akio Umeda, 165 - Centro Empresarial - Indaiatuba - SP - CEP: 13.347-432 (11) 5192-7052 | sp@shantui-br.com



Shantui Brazil



@shantui.br

SHANTUI

> BRASIL