

SR22H-C6

ROLO COMPACTADOR



SHANTUI

» BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



****IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI**

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SR22H-C6

Motor	
Marca	Shantui - Weichai
Modelo	WP6
Número de cilindros	6
Tipo	Em linha, quatro tempos, intercooler ar-ar
Aspiração	Turboalimentado
Diâmetro x curso	105*130mm
Deslocamento	6.75L
Potência bruta	147kW / 197hp
Torque máximo	860N.m @ 1400~1600rpm
Consumo nominal de combustível	215g/kWh
Emissões de Poluentes de acordo com a Norma do Conama MAR I / TIER III	
Trem de Força	
Tipo	Hidrostática
Bomba de condução	Bomba de pistão variável
Acionamento do eixo	Motor de pistão variável
Unidade de tambor	Motor de pistão constante, 55ml/r
Pneus	23.1-26-12PR Flutuação
Capacidade de rampa máx.	45%
Avanço I, II	0~5,6km/h, 0~8,8km/h
Reverso I, II	0~5,6km/h, 0~8,8km/h
Hidráulica	
Direção	Hidrostática
Cabine	
Cabine fechada com certificação ROPS/ FOPS, com ar condicionado, porta com abertura total e com travamento, nível de ruído interno de 76db.	
Itens de Segurança e Conforto	
Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Alarme sonoro de deslocamento, buzina e sirene de ré, giroflex cor laranja, silencioso, ar-condicionado, assento do operador ergonômico com suspensão ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, Rádio AM/FM/USB na cabine, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno e sinalização.	
Horímetro, marcador de temperatura, rotação, indicador de combustível, interruptor principal de bateria e pressão de óleo do motor. Luzes de aviso: carga da bateria, freio, pressão de óleo do motor, filtro de ar e filtro hidráulico.	

Direção		
Tipo	Hidrostática	
Ângulo de viragem	±33°	
Ângulo oscilante	±10°	
Raio de giro externo	4260mm	
Raio de giro interno	6400mm	
Freios		
Freio de serviço	Freio hidrostático	
Freio de mão	Freio hidrostático	
Freio de emergência	Freio hidrostático	
Tandem	Liso	Kit pata
Largura	2140mm	2140mm
Diâmetro	1550mm	1750mm
Espessura da casca em tandem	40mm	40mm
Número de patas		150
Altura da pata		95mm
Raspadores	Dianteiros e Traseiros	
Capacidades		
Tanque de combustível	330L	
Tanque de óleo hidráulico	100L	
Líquido refrigerante do motor	22L	
Caixa de manivela do motor	16L	
Sistema elétrico		
Massa	2x12V, 95Ah	
Alternador	28V, 80A	
Motor inicial	24V, 6kW	

**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br


SHANTUI

» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SR22H-C6

	Dimensões (mm)	Liso	Pata pé de carneiro
A	Largura total	2360	2362
B	Largura do cilindro	2140	2140
C	Largura traseira	-	-
D	Vão livre	405	405
E	Distância entre eixos	3445	3445
F	Comprimento total	6799	6799
G	Altura total	3325	3325
H	Diâmetro do cilindro	1550	1750

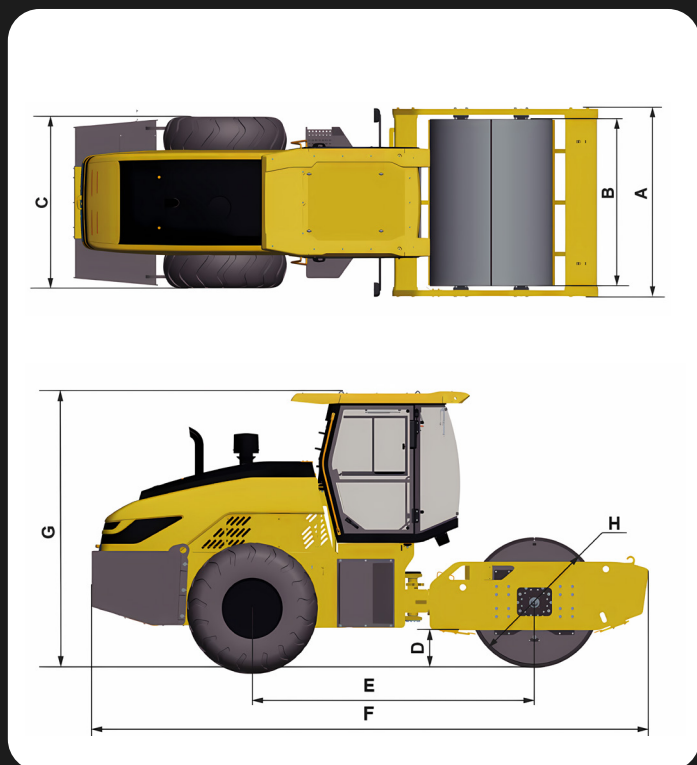

	Vibração	Liso	Kit Pata de carneiro
	Tipo	Hidroestático, controle elétrico	
	Bomba vibratória	Pistão variável	
	Motor de vibração	Pistão constante	
	Frequência baixa	28Hz	28Hz
	Frequência alta	33Hz	33Hz
	Amplitude alta	2mm	1,7mm
	Amplitude baixa	1,1mm	0,85mm
	Força centrífuga máxima	410kN	410kN
	Força centrífuga mínima	300kN	300kN
	Peso operacional	Liso	Kit Pata de carneiro
	Peso operacional	22.000kg	23.141kg
	Carga por eixo, tambor	11.00kg	12.141kg
	Carga por eixo, roda	11.000kg	11.000kg
	Carga linear estática	490N/cm	567N/cm



****IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI**

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

» BRASIL

Concessionárias Autorizadas Shantui

Segue abaixo a rede de Concessionárias Autorizadas Shantui no Brasil, todas autorizadas a vender equipamentos novos, peças genuínas, assistência técnica, manutenção e garantia:

Caxias do Sul

X BRASIL MÁQUINAS Rua Pedro Dani, 6060, esquina Leonardo Pedro Maria Cemin. CEP 95110-327 Desvio Rizzo, Caxias do Sul, RS
(54) 3196-6647 e (54) 3698-9565 | rs@shantui-br.com

Joinville

X BRASIL MÁQUINAS Rua Oscar Alfredo Júlio Bohn, 3340. Joinville, SC –
CEP 89233-192 (47) 3511-6279 | sc@shantui-br.com

Chapecó

X BRASIL MÁQUINAS Em Cordilheira Alta, na Rodovia BR-282 no Km 538 próximo a DAF Caminhões CEP 89.819-000. Fone (49) 3190-0084 |
chapeco@shantui-br.com

Cambé/Londrina

YAMADIESEL EQUIPAMENTOS Rua Roberto Romanelli, 2351 – Bairro Jardim Riviera, Cambé/PR. Cep: 86.187-015. (Pista lateral da Rodovia Celso Garcia CID PR-445 no sentido SP). Fone (43) 3154-0400
E-mail: cambe@yamadiesel.com.br

Cascavel

YAMADIESEL EQUIPAMENTOS Endereço: Rua do Expedicionário, 83, Maria Luiza, Cascavel – PR, 85819-580. Telefone: (45) 3097-6433.
E-mail: cascavel@yamadiesel.com.br

Região Metropolitana de Curitiba

X BRASIL MÁQUINAS Rua Princesa Izabel, 99 – Ouro Verde. Campo Largo – PR. CEP: 83.606-280 (41) 3798-9797 | pr@shantui-br.com

São Paulo

X BRASIL MÁQUINAS Rua: Akio Umeda, 165 – Centro Empresarial – Indaiatuba – SP – CEP: 13.347-432 (11) 5192-7052 | sp@shantui-br.com



Shantui Brazil



@shantui.br

SHANTUI

» BRASIL