

SE17SR

MINI
ESCAVADEIRA



SHANTUI

» BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



****IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI**

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SE17SR

Motor	
Tipo	KUBOTA D902
Modelo	Vertical, refrigerado a água, 4 tempos
Nº do cilindro	3
Emissão	EPA Tier 4 Final/ Europe Stage V
Deslocamento	0.898L
Potência nominal	11.8kW/2300rpm/16hp
Sistema Hidráulico	
Direção	Hidráulica
Tipo	Deslocamento variável do pistão axial
Máx. fluxo hidráulico	28L/min
Força de Escavação (ISO6015)	
Força de escavação da caçamba	16kN
Força de escavação do braço	9.5kN
Sistema de Acionamento	
Tipo	Motor cicloidal
Quantidade do rolete transportador	2x3
Sapata	2x37
Duas velocidades de deslocamento	
Velocidade de deslocamento	2x2 / 4.3km/h
Máx. força de tração	18kN
Habilidade de motograde	58%

Sistema de giro	
Tipo de motor de giro	Motor de êmbolo
Velocidade de giro	0-9.5r/min
Tipo de freio	Freio mecânico com liberação de pressão
Capacidade de reabastecimento e lubrificação	
Tanque de combustível	19L
Sistema de arrefecimento	5L
Óleo de motor	3.7L
Tanque de óleo hidráulico	20L
Peso operacional e pressão de solo	
Largura da sapata	230mm
Pressão sobre o solo	29kPa
Peso operacional	1800kg
Caçamba	
Tipo	Retro
Capacidade da caçamba	0.04m³
Largura da caçamba	450mm
Itens de Segurança e Conforto	
Cabine OPG&TOPS&ROPS. Alarme sonoro de deslocamento, buzina, giroflex cor laranja, assento do operador ergonômico ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, espelhos retrovisores, luzes de trabalho noturno e nível de ruído conforme legislação vigente.	



**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg. Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais. Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI



» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SE17SR

Alcance de trabalho (mm)

A	Máx. altura de escavação	3535
B	Máx. altura de despejo	2445
C	Máx. profundidade de escavação	2270
D	Máx. profundidade de escavação vertical	1910
E	Máx. raio de escavação	3910
F	Máx. raio de escavação ao nível do solo	3845
G	Min. raio de giro do equipamento de trabalho	1495
H	Min. raio de giro da cauda	650
I	Distância ao solo do contrapeso	450
J	Altura máxima de elevação da lâmina	280
K	Profundidade máxima de escavação da lâmina	190
L	Deslocamento máximo da lança (esquerda)	385
M	Deslocamento máximo da lança (direita)	510
N	Ângulo de giro da lança (esquerda e direita)	57°/61°

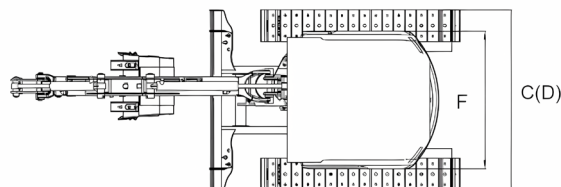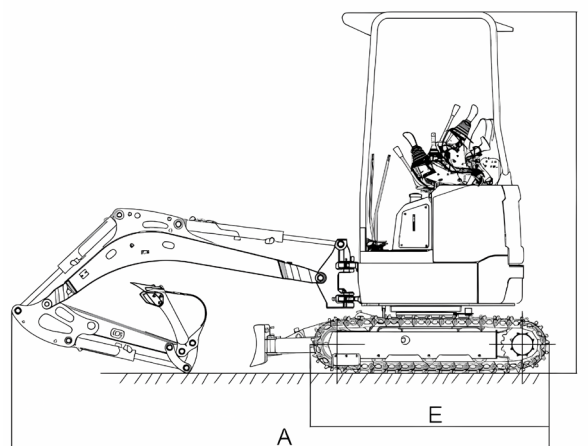

Dimensões (mm)

A	Comprimento de transporte (braço abaixado)	3570
B	Altura total (topo do dossel)	2400
C	Largura do material rodante (retraído)	990
D	Largura do material rodante (estendido)	1300
E	Comprimento do chassi	1587
F	Largura da parte superior do corpo (traseira curta)	990



****IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI**

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

» BRASIL

Ficou em dúvidas?

Quer saber mais sobre o equipamento,
implemento ou peças?

Peças

(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com

Caxias do Sul

Rua Pedro Dani, 6060, esquina Leonardo Pedro Maria Cemin.
CEP 95110-327 Desvio Rizzo, Caxias do Sul, RS
(54) 3196-6647 e (54) 3698-9565 | rs@shantui-br.com

Joinville

Rua Oscar Alfredo Júlio Bohn, 3340
Joinville, SC – CEP 89233-192
(47) 3511-6279 | sc@shantui-br.com

Chapecó

Em Cordilheira Alta, na Rodovia BR-282 no Km 538
próximo a DAF Caminhões
CEP 89.819-000
(49) 3190-0084 | chapeco@shantui-br.com

Região Metropolitana de Curitiba

Rua Princesa Izabel, 99 – Ouro Verde
Campo Largo – PR. CEP: 83.606-280
(41) 3798-9797 | pr@shantui-br.com

São Paulo

Rua: Akio Umeda, 165 – Centro Empresarial
Indaiatuba – SP – CEP: 13.347-432
(11) 5192-7052 | sp@shantui-br.com



Shantui Brazil



@shantui.br

SHANTUI

» BRASIL