

SSL55C

**MINI
CARREGADEIRA**



SHANTUI

> BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

> BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SSL55C

Motor Diesel		Capacidade de Reabastecimento de Serviço	
Modelo do motor	XINCHAI 4D32X31	Caixa de corrente (cada lado)	9L
Emissões de Poluentes de acordo com a Norma do Conama MAR I / TIER III			
Potência nominal	36kW(48hp)@2400rpm	Sistema de resfriamento	12L
Deslocamento	3.168L	Cárter do motor	8L
Dimensões			
CxLxA	3320mm x 1530mm x 2000mm	Tanque de combustível	83L
Peso			
Peso operacional	2800kg	Tanque hidráulico	65L
Carga útil nominal	750kg	Sistema Hidráulico	
Trem de força			
Velocidade de deslocamento F&R (sem carga)	9,3km/h	Direção	Hidráulica
Transmissão	Hidrostática acionada por Joystick com duas velocidades (Frente e Ré)	Fluxo hidráulico padrão	74L/min
Pneu			
Pneu	10x16,5	Pressão hidráulica	21MPa
Especificações Operacionais			
Capacidade da caçamba	0,43m³	Cabine	
Carga de tombamento	1520kg	Cabine fechada com certificação ROPS/ FOPS, com ar condicionado, janela traseira removível e teto solar panorâmico.	
Força de desagregação	20,3kN	Itens de Segurança e Conforto	
Força de tração	18,1kN	Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Alarme sonoro de deslocamento, búzina e sirene de ré, giroflex cor laranja, silenciosos, ar-condicionado, assento do operador ergonômico ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, Rádio AM/FM/USB na cabine, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno e sinalização.	
Opcionais			
		Horímetro, marcador de temperatura, rotação, indicador de combustível, interruptor principal de bateria e pressão de óleo do motor. Luzes de aviso: carga da bateria, freio, pressão de óleo do motor, filtro de ar e filtro hidráulico.	
		Sistema de arrefecimento com inversão de rotação	
		**GPS/telemetria	

** GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/ horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br





SHANTUI

> BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SSL55C

Dimensões (mm)	
A	Altura Máx de Operação
B	Altura do Pino da Caçamba
C	Altura da Máquina
D	Altura Máx com a Caçamba Nivelada
E	Comprimento Sem Implemento
F	Comprimento com Caçamba Padrão
H	Altura de Descarga
J	Alcance de Reversão
M	Distância Entre Eixos
P	Distância do Solo
R	Raio de Giro Dianteiro Sem Implemento
S	Raio de Giro Dianteiro
Y	Raio de Giro Traseiro
U	Comprimento Traseiro
V	Distância Central Entre as Duas Rodas
W	Largura da Caçamba
G	Ângulo de Descarga na Altura Máx.
K	Ângulo da Caçamba no Solo
L	Ângulo de Recuo da Caçamba na Altura Máx.
Q	Ângulo Traseiro do Chassi

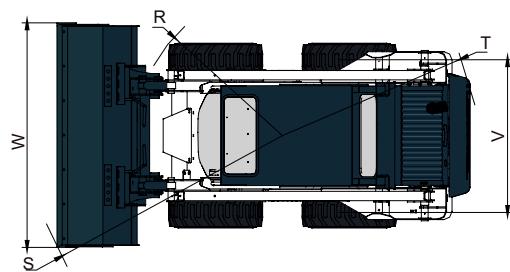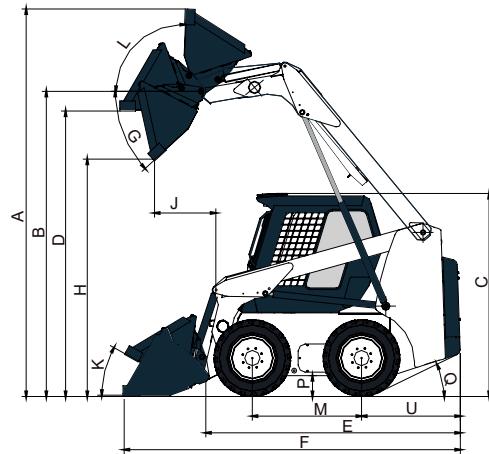

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br



SHANTUI

> BRASIL

Ficou em dúvidas?

Quer saber mais sobre o equipamento,
implemento ou peças?

Peças

(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com

Caxias do Sul

Rua Pedro Dani, 6060, esquina Leonardo Pedro Maria Cemin.
CEP 95110-327 Desvio Rizzo, Caxias do Sul, RS
(54) 3196-6647 e (54) 3698-9565 | rs@shantui-br.com

Joinville

Rua Oscar Alfredo Júlio Bohn, 3340
Joinville, SC – CEP 89233-192
(47) 3511-6279 | sc@shantui-br.com

Chapecó

Em Cordilheira Alta, na Rodovia BR-282 no Km 538
próximo a DAF Caminhões
CEP 89.819-000
(49) 3190-0084 | chapeco@shantui-br.com

Região Metropolitana de Curitiba

Rua Princesa Izabel, 99 - Ouro Verde
Campo Largo - PR. CEP: 83.606-280
(41) 3798-9797 | pr@shantui-br.com

São Paulo

Rua: Akio Umeda, 165 - Centro Empresarial
Indaiatuba - SP - CEP: 13.347-432
(11) 5192-7052 | sp@shantui-br.com



Shantui Brazil



@shantui.br

SHANTUI

> BRASIL