

SPS45-C6

VIBROACABADORA



SHANTUI

» BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



****IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI**

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SPS45-C6

Categoria	Itens	Media
Motor	Weichai-Shantui	WP4.1G140E301
	Tipo de motor	Em linha, quatro cilindros, turbolimentado com intercooler
	Potência do motor	96kW (130hp) @2000 rpm
	Deslocamento	4.54L
	Emissão	Emissões de Poluentes de acordo com a Norma do Conama MAR I / TIER III
	Marca do motor	Weichai-Shantui
	Torque máximo de saída do motor	560N.m/rpm
Sistema de deslocamento	Largura da esteira	260mm
	Modo de acionamento das esteiras	Acionamento hidráulico independente das unidades esquerda e direita
	Modo de freio na ausência de pressão de óleo (estacionamento)	Redutor de deslocamento normalmente fechado
	Velocidade de deslocamento	0~2,2km/h
	Velocidade de pavimentação	0~30m/min
Silo	Capacidade de silo	12.000Kg
	Largura do silo	3.400mm
	Profundidade do silo	2.100mm
Sistema de transporte de asfalto por placa de arraste	Transporte da arraste	Controle totalmente proporcional e independente das unidades esquerda e direita
	Dispositivo de distribuição	
Sistema de distribuição de asfalto por transportador helicoidal	Diâmetro do transportador helicoidal	320mm
	Ajuste da altura	Hidráulico
	Modo de controle	Controle totalmente proporcional e independente das unidades esquerda e direita
	Material da lâmina do helicoidal	Ferro fundido com alto teor de cromo

Categoria	Itens		Parâmetros
Dispositivo de nivelamento automático	Mecânica por contato		MOBA
	Digital sem contato		Shantui/MOBA
Mesa pavimentadora	Largura mínima de pavimentação		1.75m
	Largura básica de pavimentação		3.2m
	Largura máxima de pavimentação		4.5m
	Espessura máxima de pavimentação		280mm
	Abaulamento		-2% a 4%
	Produtividade teórica da pavimentação		350 t/h
	Planicidade		<2mm/3m
	Número de compactadores e frequência		1/40hz (2400vpm)
	Aquecimento da mesa		Elétrico
	Extensões		0,65m (x2)
Dimensões	Transporte	6.000 x 2.000 x 3.000 mm	
	Trabalho	6.000 x 4.675 x 3.745 mm	
Capacidades	Peso		14.000Kg
	Combustível		206 Litros
	Hidráulico		136 Litros
	Óleo do motor		12,2 Litros
	Líquido de arrefecimento		27 Litros
Sistema Elétrico			
Tensão	24V		
Bateria	150Ah		
Itens de Segurança e Conforto			
Alarme sonoro de deslocamento, buzina, giroflex cor laranja, assento do operador ergonômico ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno.			

**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SPS45-C6

VIBROACABADORA SPS45-C6		PADRÃO  / OPCIONAL 	
Sistema de transporte e distribuição de asfalto		Mesa pavimentadora	
Controle independente lado direito e lado esquerdo do silo 		Ajuste mecânico de altura 	
Reversão do transportador 		Função de carga e descarga 	
Controle proporcional do transportador 		Sistema de aquecimento elétrico 	
Controle proporcional do distribuidor por sensor ultrasônico 		Ajuste mecânico de coramento 	
Ajuste hidráulico de altura do distribuidor 		Lubrificação automática centralizada 	
Lubrificação automática centralizada 		-	
Sistema elétrico		Sistema de limpeza	
Display coloridao de 12 polegadas 		Sistema de bomba e pistola de pulverização 	
Iluminação com luzes de LED no teto, 2 dianteiras e 2 traseiras 		Estrutura	
Iluminação com luzes de LED na esquerda e na direita 		Dois assentos giratórios para fora da máquina 	
Luzes de trabalho móveis 		Painel de controle deslizante para esquerda e direita 	
Luzes de advertência de teto 		Teto elevatório hidráulico manual 	
Fonte de alimentação USB de 24V 		-	
Sistema de nivelamento eletrônico			
Dois sensores longitudinais por contato MOBA 			
Sensores longitudinais digitais sem contato MOBA 			
Big Sky MOBA 			



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br



SHANTUI

» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SPS45-C6

Parâmetros (mm)		
A	Distância entre a roda guia e a roda dentada	2615
B	Largura total	4675
C	Largura da máquina	2000
D	Distância entre esteiras	1330
E	Largura da esteira	260
H	Altura total da máquina	3745
L	Comprimento total da máquina	6000

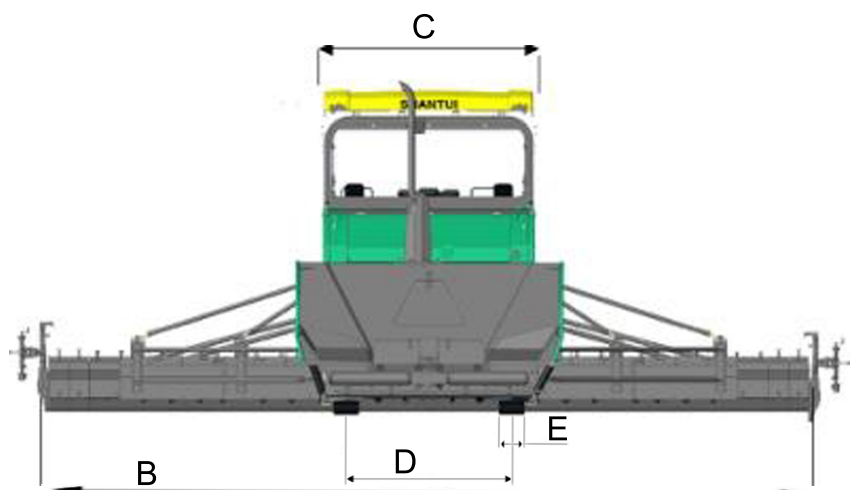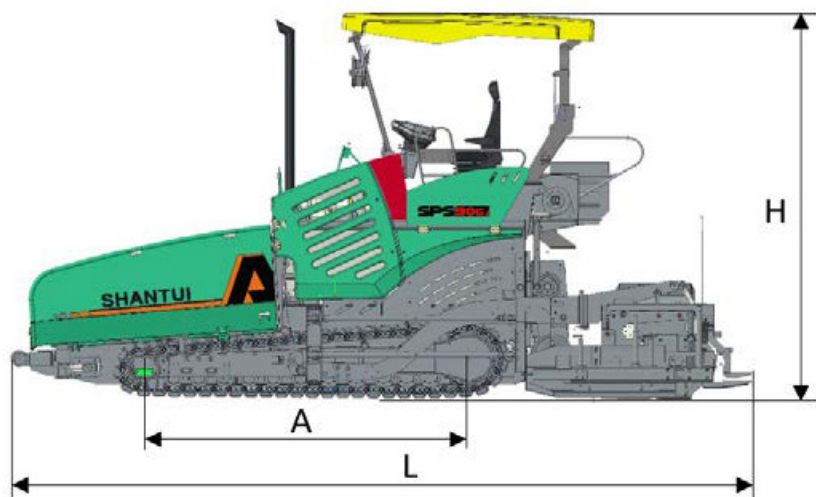

****IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI**

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

» BRASIL

Concessionárias Autorizadas Shantui

Segue abaixo a rede de Concessionárias Autorizadas Shantui, todas autorizadas a vender equipamentos novos, peças genuínas, assistência técnica, manutenção e garantia:

YAMADIESEL
EQUIPAMENTOS

Matriz Campo Largo - PR
Rodovia BR-277 Km 113 - (Sentido Curitiba)
Rondinha, Campo Largo - PR.
(41) 3555-3723

Filial Curitiba - PR
(41) 3555-3723

Caxias do Sul - RS
(54) 3196-6647

Filial Cambé/Londrina - PR
(43) 3154-0400

Joinville - SC
(47) 3511-6279

Filial Cascavel - PR
(45) 3097-6433

Chapecó - SC
(49) 3190-0084

Peças

(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com
(45) 9 9118-0019 | pecas@yamadiesel.com.br



Shantui Brazil



@shantui.br

SHANTUI

» BRASIL