

DGL700M-C

PAVIMENTADORA
A FRIO



SHANTUI

» BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DGL700M-C

Âmbito de aplicação

As recicladoras de asfalto Shantui série DGL-C são aplicadas principalmente na reciclagem de asfalto à frio de ruas, avenidas e rodovias e também na estabilização de solos em geral.

Vantagens

O motor é caracterizado pela potência distribuída automaticamente, proteção automática contra sobrecarga e sistema de resfriamento eficaz para resfriar o motor no verão.

O sistema de trabalho é acionado mecanicamente e com alta eficiência.

A velocidade de fresagem é ajustada automaticamente, não apenas encurtando efetivamente a duração do trabalho auxiliar e reduzindo o consumo de combustível, mas também melhorando a eficiência do trabalho.

O rotor de fresagem possui quatro velocidades para se adaptar a diferentes tipos de superfícies de estrada.


O fluxo de aspersão depende da velocidade do equipamento, e os aspersores são auto limpante, reduzindo a intensidade do trabalho dos operadores.

O sistema de direção pode executar com flexibilidade as funções de giro das rodas dianteiras/traseiras e de caranguejo, adequado para condições de trabalho estreitas.

Sua cabine pode se deslocar para os lados, proporcionando amplo campo de visão. A/C configurado de forma padrão, painel de instrumentos integrado conveniente com tela sensível ao toque.

Há câmeras nos lados esquerdo, direito e traseiro.

Principais especificações da recicladora a frio:

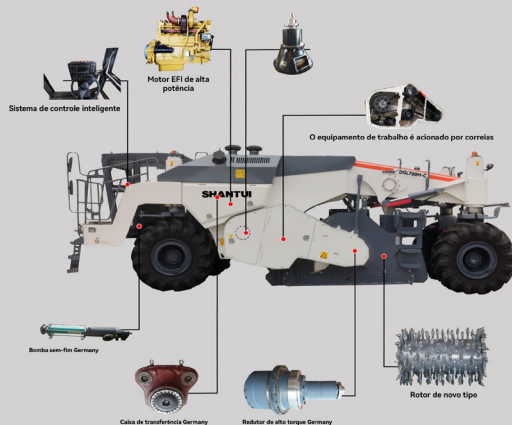

Especificações

Motor	Cummins QSK19-C700
Emissões de Poluentes de acordo com a Norma do Conama MAR I / TIER III	
Potência nominal	700hp
Largura de reciclagem/ mistura	2.300mm
Profundidade de reciclagem/ mistura	400mm
Velocidade de trabalho	0~50m/min
Velocidade de corrida	0~12,8km/h
Carga máxima do eixo	18.000kg
Peso operacional	32.200kg
Tipo de acionamento	Tração nas quatro rodas
Dimensões gerais	9.290 x 3.000 x 3.160
Direção	Hidráulica
Cabine fechada com certificação ROPS/ FOPS, com ar condicionado	
Dispositivo de asfalto emulsionado opcional	
Itens de Segurança e Conforto	
Alarme sonoro de deslocamento, buzina, giroflex cor laranja, ar-condicionado, assento do operador ergonômico ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, som ambiente na cabine, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno	



**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

» BRASIL

Ficou em dúvidas?

Quer saber mais sobre o equipamento,
implemento ou peças?

Peças

(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com

Caxias do Sul

Rua Pedro Dani, 6060, esquina Leonardo Pedro Maria Cemin.
CEP 95110-327 Desvio Rizzo, Caxias do Sul, RS
(54) 3196-6647 e (54) 3698-9565 | rs@shantui-br.com

Joinville

Rua Oscar Alfredo Júlio Bohn, 3340
Joinville, SC – CEP 89233-192
(47) 3511-6279 | sc@shantui-br.com

Curitiba

Av. Visc. de Guarapuava, 3263 – Centro
Curitiba, PR – CEP: 80.010-100
(41) 3798-9797 | pr@shantui-br.com

São Paulo

Rua George Ohm, Nº 206, Conj. 101 – B, Sala 20, bairro Cidade Monções
São Paulo, SP – CEP 04576-020
(11) 5192-7052 | sp@shantui-br.com



Shantui Brazil



@shantui.br

SHANTUI

» BRASIL