

L76-C5 Classic

PÁ CARREGADEIRA



SHANTUI

➤ **BRASIL**

CONHEÇA A SHANTUI

SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg
Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais
Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI
BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

L76-C5 CLASSIC

Motor Diesel	
Emissões de Poluentes de acordo com a Norma do Conama MAR I / TIER III	
Marca	Shantui-Weichai
Modelo	WP10G286E301
Potência nominal	210kW/285.5hp@2.200rpm
Torque máximo	1185 N.m
Deslocamento	9.7 L
Número de cilindros	6
Aspiração	Turboalimentado
Desempenho da Carregadeira	
Carga nominal	7.000 Kg
Potência máxima de elevação	110kN
Ângulo de descarga	45°
Altura de descarga	3540mm
Alcance de despejo na descarga de altura total	1220mm
Altura máxima do pino da dobradiça	4800mm
Profundidade máxima de escavação, nível da caçamba	100mm
Capacidade da caçamba	5m ³
Peso operacional	25.100Kg
Transmissão	
Tipo de transmissão	Eixo fixo controlado eletronicamente
Conversor de torque	Monopolar, três elementos
Velocidade máxima de deslocamento para frente	39.7km/h
Velocidade máxima de deslocamento em ré	25.8km/h
Número de marchas para frente	4
Número de marchas em ré	3
Cabine	
Cabine fechada com certificação ROPS/ FOPS, com ar condicionado, porta com abertura total e com travamento.	
Opcionais**	
**GPS/telemetria	

Eixos	
Diferencial eixo dianteiro	Banhado a óleo
Diferencial eixo traseiro	Banhado a óleo
Ângulo de giro do eixo traseiro	±12°
Direção	
Sistema de direção	Articulada
Pressão do sistema de direção	25MPa
Freios	
Tipo de freio de serviço	Freios blindados banhados a óleo
Acionamento do freio de serviço	Hidráulico assistido a ar
Tipo de freio de estacionamento	Acionamento pneumático
Acionamento do freio de estacionamento	Acionamento pneumático
Pneus	
Tamanho do pneu	26.5x25
Sistema hidráulico	
Tipo de bomba principal	Engrenagem
Pressão de alívio principal	25Mpa
Tempo de subida	5.5s
Tempo para três operações	10.1s
Capacidade de serviço	
Tanque de combustível	365L
Tanque de óleo hidráulico	200L
Óleo de motor	21L
Eixos, cada	43x2L
Transmissão	46L
Sistema de arrefecimento	80L
Itens de Segurança e Conforto	
Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Alarme sonoro de deslocamento, buzina e sirene de ré, giroflex cor laranja, silencioso, ar-condicionado, assento do operador ergonômico com suspensão ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, Rádio AM/FM/USB na cabine, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno e sinalização.	
Horímetro, marcador de temperatura, rotação, indicador de combustível, interruptor principal de bateria e pressão de óleo do motor. Luzes de aviso: carga da bateria, freio, pressão de óleo do motor, filtro de ar e filtro hidráulico.	

**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle de falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br


SHANTUI

» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

L76-C5 CLASSIC

Dimensões (mm)		
A	Comprimento	9445
B	Largura	3236
C	Altura	3670
D	Distância entre eixos	3550
E	Distância entre rodas	2380
F	Distância do solo	480
G	Ângulo de giro	38°
H	Raio de giro, borda externa do pneu	6710
I	Raio de giro, centro do pneu	6345
J	Raio de giro, borda externa da caçamba	7560

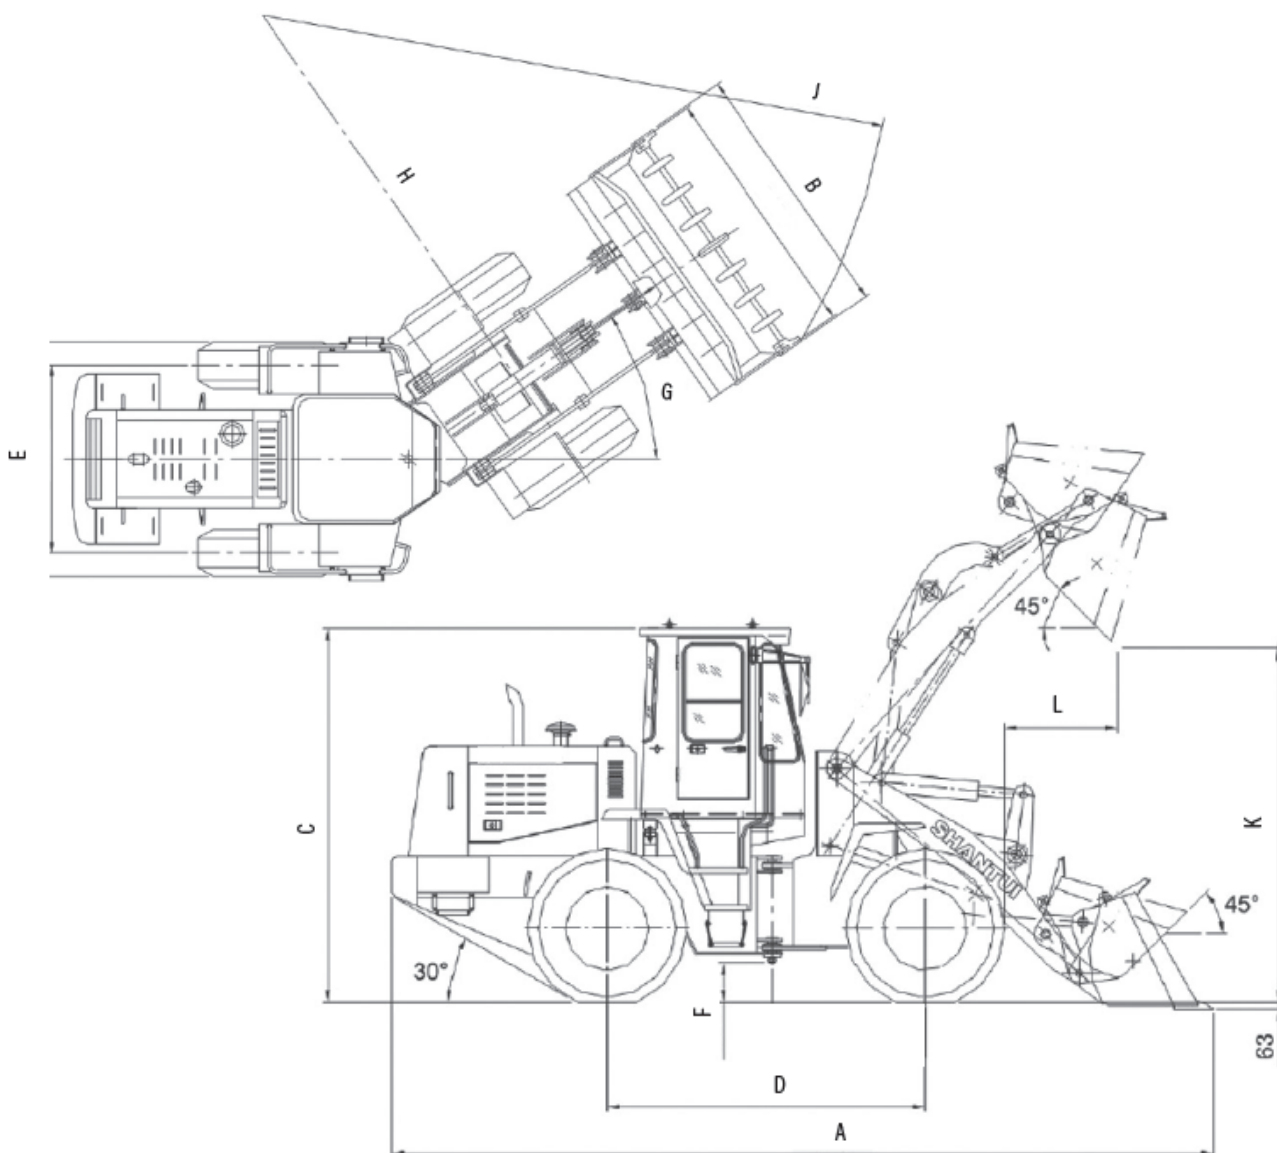

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

➤ BRASIL

Concessionárias Autorizadas Shantui

Segue abaixo a rede de Concessionárias Autorizadas Shantui, todas autorizadas a vender equipamentos novos, peças genuínas, assistência técnica, manutenção e garantia:

YAMADIESEL

EQUIPAMENTOS

Matriz Campo Largo - PR
Rodovia BR-277 Km 113 - (Sentido Curitiba)
Rondinha, Campo Largo - PR.
(41) 3555-3723

Filial Curitiba - PR
(41) 3555-3723

Caxias do Sul - RS
(54) 3196-6647

Filial Cambé/Londrina - PR
(43) 3154-0400

Joinville - SC
(47) 3511-6279

Filial Cascavel - PR
(45) 3097-6433

Chapecó - SC
(49) 3190-0084

Peças

(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com
(45) 9 9118-0019 | pecas@yamadiesel.com.br



Shantui Brazil



@shantui.br

SHANTUI

BRASIL