

SPS45-G

PAVIMENTADORA



SHANTUI

» BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

➤ BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SPS45-G

Categoria	Itens	Media	Categoria	Itens	Media
Dimensões	Comprimento total da máquina	6.000mm	Dispositivo de nivelamento automático	Contato (marca e país de origem)	MOBA
	Largura total da máquina	4.800 mm		Sem contato (marca e país de origem)	Shantui/MOBA
	Altura total da máquina	3.800mm		Placa de mesa (marca e país de origem)	Shantui
Principais parâmetros de desempenho	Largura básica de pavimentação	1.8m	Sistema de revestimento	Número de compactadores e frequência	1/25hz
	Largura máxima de pavimentação	4.5m		Forma de extensão da placa da mesa	Telescópico no meio, montado mecanicamente em ambos os lados
	Espessura máxima de pavimentação	280mm		Modo de aquecimento da placa da mesa	Elétrico
	Produtividade teórica da pavimentação	350 t/h		Modo de ajuste e faixa de curvatura	Catraca manual/ hidráulica
	Planicidade	<2mm/3m		Especificação e quantidade de extensões da placa da mesa disponíveis	0,65m para cada lado
	Temperatura máxima do ambiente de construção	50°C		Bomba de deslocamento	Modelo
	Tensão do sistema de controle elétrico	24V			País de origem
	Modo de produção (importado com embalagem original, montado na China, etc)	Montado na China		Motor hidráulico	Modelo
Parâmetros de potência	Modelo do motor	SC4H			Travel HMV075
	Tipo de motor	Em linha, quatro tempos, superalimentado com intercooler			País de origem
	Potência do motor	96kW/ rpm		Válvula hidráulica	Modelo
	Deslocamento	4.54L			Válvula multi-way
	Emissão	Emissões de Poluentes de acordo com a Norma do Conama MAR I / TIER III			País de origem
	Marca do motor	SDEC		Itens de Segurança e Conforto	
	Torque máximo de saída do motor	560N.m/rpm		Alarme sonoro de deslocamento, buzina, giroflex cor laranja, assento do operador ergonômico ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno	
Sistema de deslocamento	Largura da esteira	260mm			
	Marca e modelo redutor	LKC			
	Marca e modelo do motor de deslocamento	LKC			
	Modo de acionamento das esteiras	Acionamento hidráulico independente das unidades esquerda e direita			
	Modo de freio na ausência de pressão de óleo (estacionamento)	Redutor de deslocamento normalmente fechado			
	Velocidade de deslocamento	0~2,2km/h			
Silo	Capacidade de silo	13.000Kg			
	Largura do silo	3.400mm			
	Profundidade do silo	2.100mm			
Sistema de transporte de placa de raspagem	Transporte da placa raspadora	Controle totalmente proporcional e independente das unidades esquerda e direita			
	Dispositivo de distribuição				
Sistema de distribuição de rosca	Diâmetro da rosca transportadora	300/320mm		**GPS, sistema de gerenciamento de rotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;	
	Ajuste da altura	Hidráulico			
	Modo de controle	Controle totalmente proporcional e independente das unidades esquerda e direita			
	Material da lâmina do parafuso	Ferro fundido com alto teor de cromo			



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br




SHANTUI

» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SPS45-G

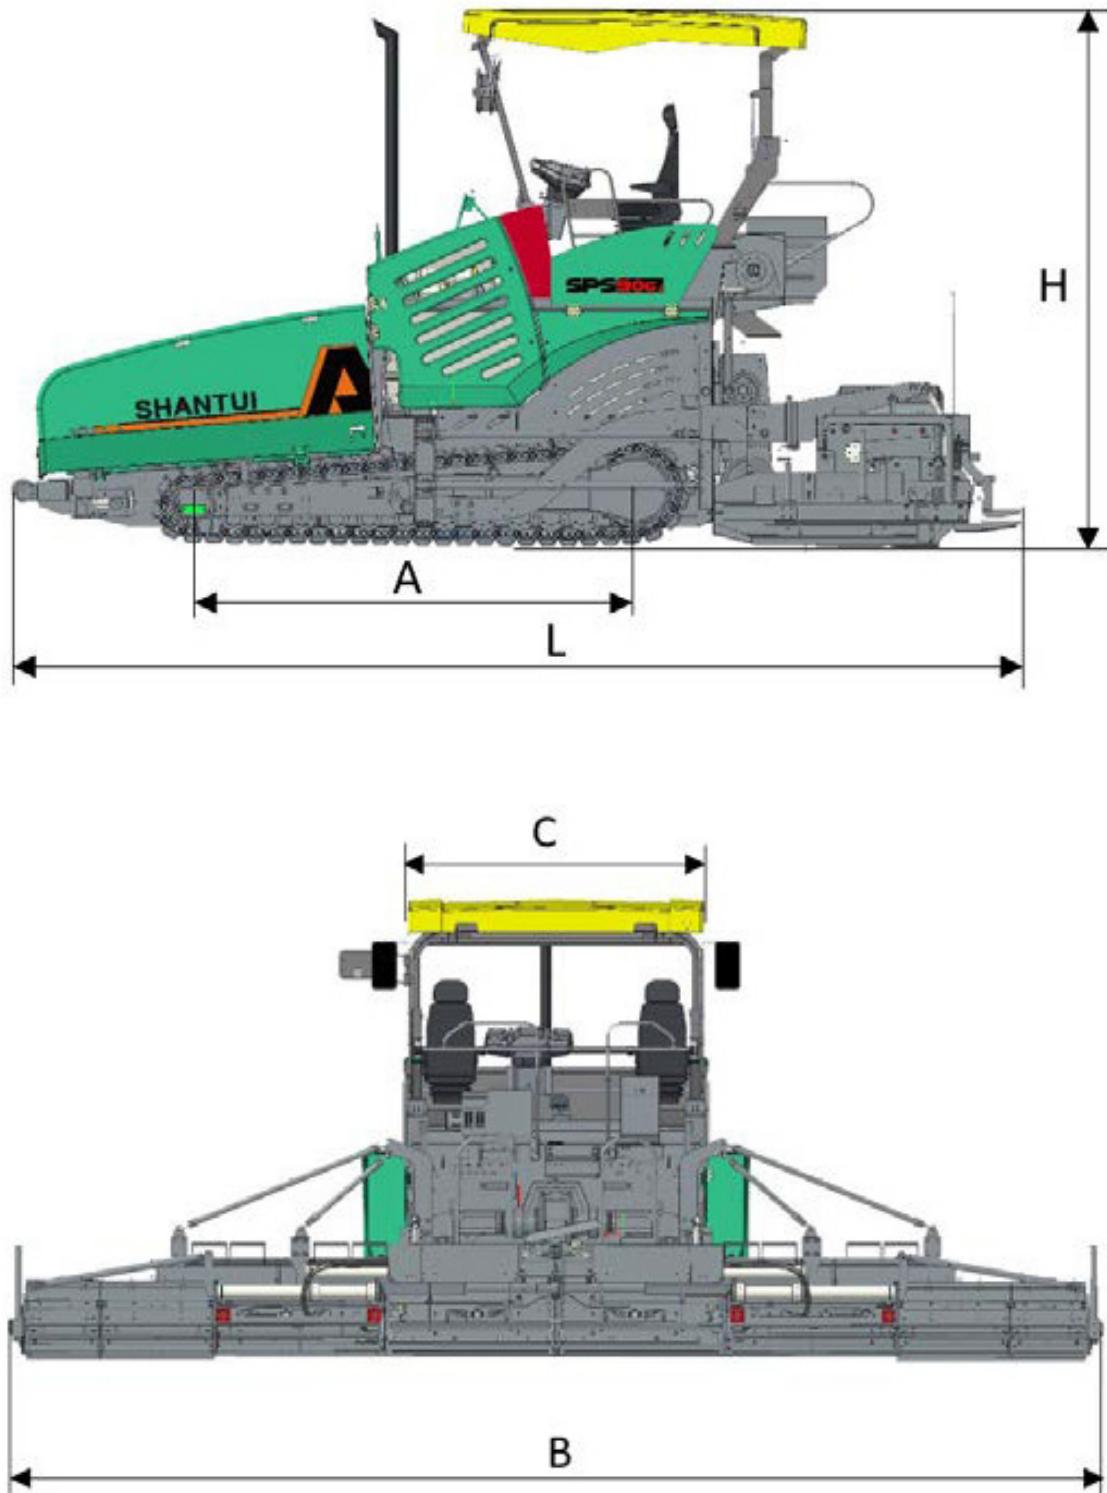

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br



SHANTUI

» BRASIL

Ficou em dúvidas?

Quer saber mais sobre o equipamento,
implemento ou peças?

Peças

(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com

Caxias do Sul

Rua Pedro Dani, 6060, esquina Leonardo Pedro Maria Cemin.
CEP 95110-327 Desvio Rizzo, Caxias do Sul, RS
(54) 3196-6647 e (54) 3698-9565 | rs@shantui-br.com

Joinville

Rua Oscar Alfredo Júlio Bohn, 3340
Joinville, SC – CEP 89233-192
(47) 3511-6279 | sc@shantui-br.com

Curitiba

Av. Visc. de Guarapuava, 3263 – Centro
Curitiba, PR – CEP: 80.010-100
(41) 3798-9797 | pr@shantui-br.com

São Paulo

Rua George Ohm, N° 206, Conj. 101 – B, Sala 20, bairro Cidade Monções
São Paulo, SP – CEP 04576-020
(11) 5192-7052 | sp@shantui-br.com



Shantui Brazil



@shantui.br

SHANTUI

> BRASIL