

SRP09-C5

VIBROACABADORA



SHANTUI
» BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

➤ BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SRP09-C5

Categoria	Itens	Media	Categoria	Itens	Parâmetros
Motor	Modelo do motor	SC9DF290.1G3	Mesa pavimentadora	Dispositivo de nivelamento automático	Mecânica por contato MOBA
	Tipo de motor	Em linha, 6 cilindros, turbolimentado com intercooler		Digital sem contato Shantui/MOBA	
	Potência do motor	213kW (290hp) @2000rpm		Largura mínima de pavimentação	3m
	Deslocamento	8.9L		Largura básica de pavimentação	5.7m
	Emissão	Emissões de Poluentes de acordo com a Norma do Conama MAR I / TIER III		Largura máxima de pavimentação	9m
	Marca do motor	SDEC		Espessura máxima de pavimentação	500mm
	Torque máximo de saída do motor	1250N.m		Produtividade teórica da pavimentação	1000 t/h
	Tensão do sistema elétrico	24V		Planicidade	<2mm/3m
Sistema de deslocamento	Largura da esteira	260mm		Frequência de vibração	0-50hz
	Modo de acionamento das esteiras	Acionamento hidráulico independente das unidades esquerda e direita		Aquecimento da mesa	Elétrico
	Modo de freio na ausência de pressão de óleo (estacionamento)	Redutor de deslocamento normalmente fechado		Extensões	0,65m (x2) 1m (x2)
	Velocidade de deslocamento	3km/h		Comprimento total da máquina	7.400mm
	Velocidade de pavimentação	25m/min		Largura total da máquina	9.000 mm
Silo	Capacidade de silo	16.000Kg		Altura total da máquina	3.950mm
Sistema de transporte de asfalto por placa de arraste	Transporte da arraste	Controle totalmente proporcional e independente das unidades esquerda e direita		Peso	29.000KG
	Dispositivo de distribuição		Itens de Segurança e Conforto		
Sistema de distribuição de asfalto por transportador helicoidal	Diâmetro do transportador helicoidal	320mm	Alarme sonoro de deslocamento, buzina, giroflex cor laranja, assento do operador ergonômico ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno.		
	Ajuste da altura	Hidráulico			
	Modo de controle	Controle totalmente proporcional e independente das unidades esquerda e direita			
	Material da lâmina do helicoidal	Ferro fundido com alto teor de cromo			



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br



SHANTUI

» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SRP09-C5

VIBROACABADORA SRP09-C5		PADRÃO ■ / OPCIONAL □
Sistema de transporte e distribuição de asfalto		Mesa pavimentadora
Controle independente lado direito e lado esquerdo do silo □		Ajuste mecânico de altura □
Reversão do transportador □		Função de carga e descarga □
Controle proporcional do transportador □		Sistema de aquecimento elétrico □
Controle proporcional do distribuidor por sensor ultrasônico □		Ajuste mecânico de coramento □
Ajuste hidráulico de altura do distribuidor □		Lubrificação automática centralizada □
Lubrificação automática centralizada □		-
Sistema elétrico		Sistema de limpeza
Display colorido de 12 polegadas □		Sistema de bomba e pistola de pulverização □
Iluminação com luzes de LED no teto, 2 dianteiras e 2 traseiras □		Estrutura
Iluminação com luzes de LED na esquerda e na direita □		Dois assentos giratórios para fora da máquina □
Luzes de trabalho móveis □		Painel de controle deslizante para esquerda e direita □
Luzes de advertência de teto □		Teto elevatório hidráulico manual □
Fonte de alimentação USB de 24V □		-
Sistema de nivelamento eletrônico		
Dois sensores longitudinais por contato MOBA □		
Sensores longitudinais digitais sem contato MOBA □		
Big Sky MOBA □		

**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br




SHANTUI

» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SRP09-C5

Parâmetros (mm)		
A	Distância entre a roda guia e a roda dentada	3255
B	Largura total	9000
C	Largura da máquina	2600
H	Altura total da máquina	3950
L	Comprimento total da máquina	7400

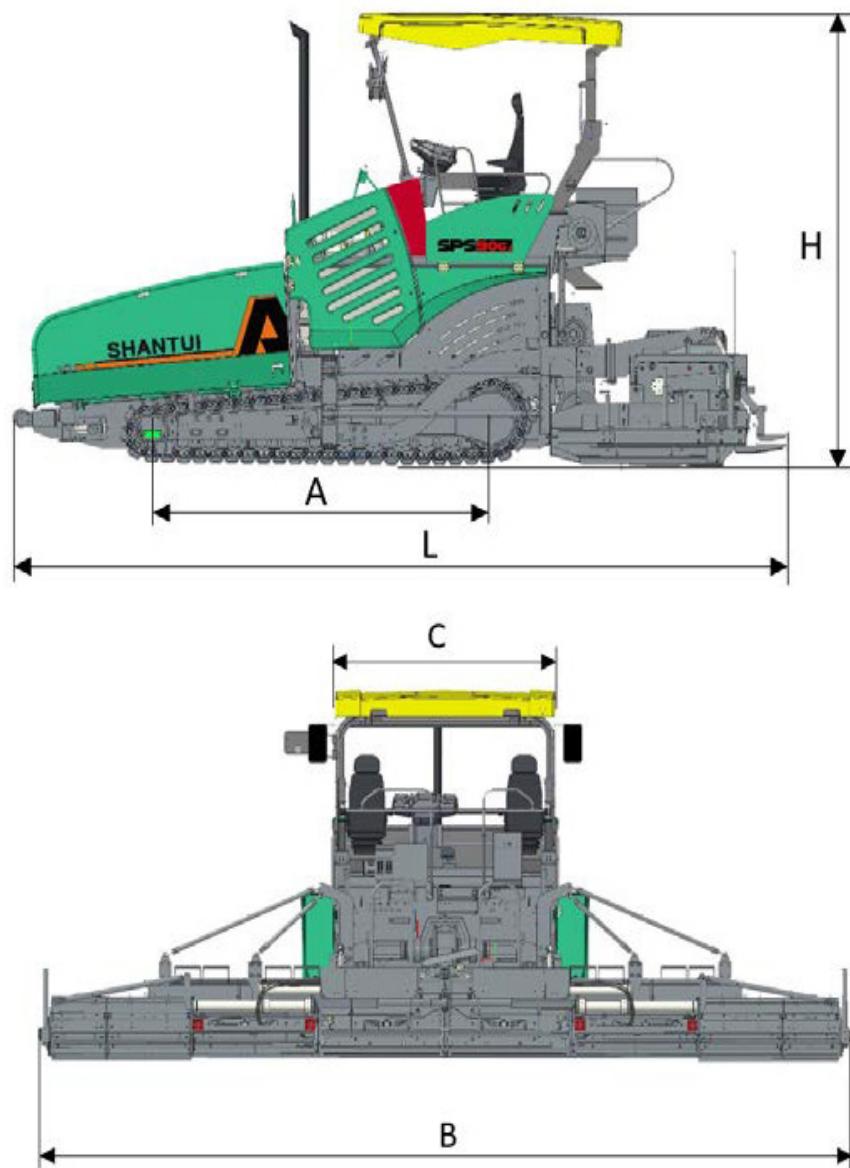

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br



SHANTUI

» BRASIL

Ficou em dúvidas?

Quer saber mais sobre o equipamento,
implemento ou peças?

Peças

(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com

Caxias do Sul

Rua Pedro Dani, 6060, esquina Leonardo Pedro Maria Cemin.
CEP 95110-327 Desvio Rizzo, Caxias do Sul, RS
(54) 3196-6647 e (54) 3698-9565 | rs@shantui-br.com

Joinville

Rua Oscar Alfredo Júlio Bohn, 3340
Joinville, SC – CEP 89233-192
(47) 3511-6279 | sc@shantui-br.com

Chapéco

Em Cordilheira Alta, na Rodovia BR-282 no Km 538
próximo a DAF Caminhões
CEP 89.819-000
(49) 3190-0084 | chapeco@shantui-br.com

Região Metropolitana de Curitiba

Rua Princesa Izabel, 99 - Ouro Verde
Campo Largo - PR. CEP: 83.606-280
(41) 3798-9797 | pr@shantui-br.com

São Paulo

Rua: Akio Umeda, 165 - Centro Empresarial
Indaiatuba - SP - CEP: 13.347-432
(11) 5192-7052 | sp@shantui-br.com



Shantui Brazil



@shantui.br

SHANTUI

» BRASIL