SE135W

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA



SHANTUI

>> BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI
Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg
Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais
Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI >> BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SE135W

Motor Turbodiesel Eletrônico	
Modelo	WEICHAI WP4-1
Marca	Shantui-Weichai
Emissões de Poluentes de acordo com a Norma do Conama MAR I / TIER III	
Potência bruta	93,5kW/ 125hp
Potência líquida	90kW/ 122hp
Número do cilindro	4
Cilindrada	4.09L
Tipo	Common Rail alta pressão, turboalimentado e Intercooler com sistema de injeção direta com redução automárica de rotação quando o sistema hidráulico não é acionado por 3 a 5 segundos. Sistema Power Booster para potência extra automático e Sistema de prevenção de sobre aquecimento e falta de lubrificação com registro no sistema eletrônico e desligamento do motor.
Arrefecimento	Apropriado para clima tropical de alta eficiência
Motor com 6 modos de operação e potência	

Sistema hidráulico	
Tipo	Bomba de êmbolo variável axial duplo
Vazão nominal	2x130L/min

Força de Escavação (ISO6015)	
Força de escavação da caçamba	100kN / 10.197KGF
Força de escavação do braço	74kN / 7.546 KGF
Máx. força de tração	135kN / 13.770 KGF

Sistema elétrico	
Bateria	2X12V, 105Ah
Alternador	28V, 70A
Motor de partida	24V, 6kW

Caçamba	
Tipo	Aplicação geral
Capacidade	0.70m³~ 0.8m³
Largura	1039mm

Sistema de giro	
Tipo	Motor de pistão axial
Velocidade do giro	12r/min
Freio de retenção	Freio mecânico com liberação de pressão

Capacidade de reabastecimento	
Reservatório de combustível	270L
Sistema de arrefecimento	20L
Óleo de motor	12L
Reservatório de óleo hidráulico	177L
Opcional: Bomba de autoabestecimento de combustível original de fábrica	

Peso operacional e pressão sobre solo	
Pressão sobre o solo	41.5kPa
Peso operacional	14.000kg

**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SE135W

Sistema de Deslocamento/ Esteira	
Tipo	Motor de êmbolo variável axial
Rolete superior	2X2
Rolete inferior	2X7
Sapata	2X45
Duas velocidades de deslocamento	
Largura da sapata	700mm
Velocidade de deslocamento	3.25/5.20km/h
Controle de deslocamento	Pedais - Alavancas
Capacidade de inclinação	70% (35°)

Cabine

Cabine fechada com certificação ROPS/ FOPS, com Ar condicionado quente e frio automático, porta com abertura total, janelas corrediças com vidros temperados e com travamento, para-brisa escamoteável, martelo de emergência, quebra sol, porta objeto, janela removível e teto solar panorâmico.

Itens de Segurança e Conforto

Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Alarme sonoro de deslocamento, buzina e sirene de ré, giroflex cor laranja, silêncioso, porta objetos e porta copos, assento do operador ergonômico com suspensão ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, Rádio AM/FM/USB na cabine, painel multifuncional touchscreen de 10.1", espelhos retrovisores, limpador e lavador de para-brisas, luzes de trabalho noturno e sinalização.

Horímetro, marcador de temperatura, rotação, indicador de combustível, interruptor principal de bateria e pressão de óleo do motor. Luzes de aviso: carga da bateria, freio, pressão de óleo do motor, filtro de ar e filtro hidráulico.





**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI
Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg
Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais
Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SE135W

Dimensões (mm)		
A	Comprimento total	7800
B	Comprimento de contato com o solo	4320
C	Altura total (até o topo da lança)	2800
D	Largura total	2700
E	Altura total (até o topo da cabine)	2855
F	Distância ao solo do contrapeso	915
G	Distância ao solo	430
H	Raio de giro traseiro	2380
I	Distância entre eixos	2925
J	Comprimento da esteira	3800
K	Bitola	2000
L	Distância entre o exterior da esteira	2700
M	Largura da sapata	700
O	Altura do capô	2120
P	Largura do quadro giratório	2490
Q	Distância do centro giratório até a traseira	2375

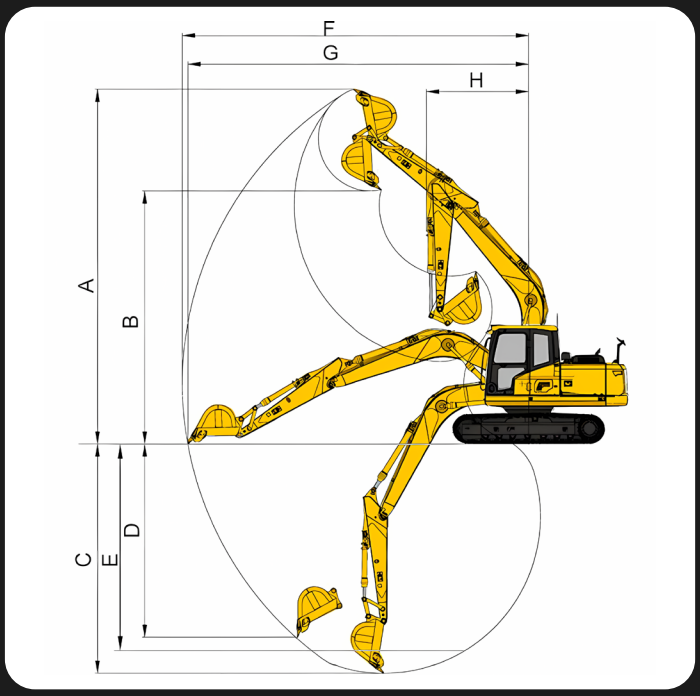

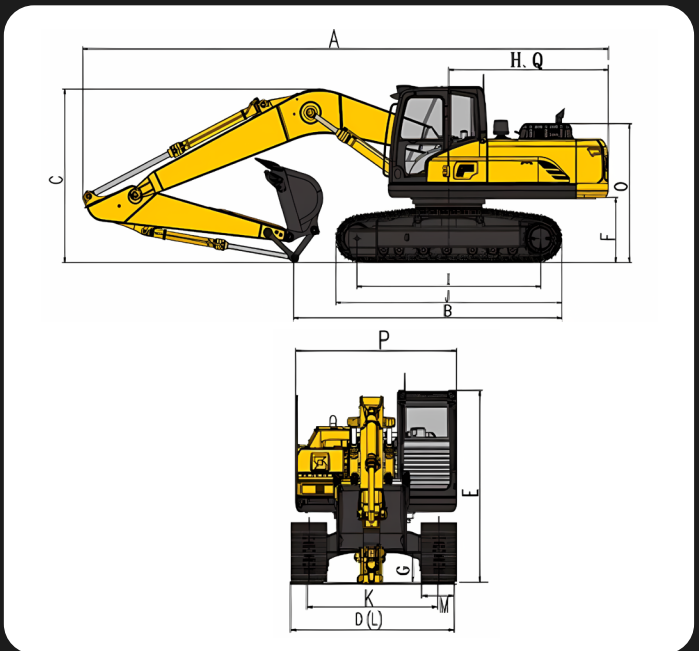

Autonomia de Operação (mm)		
A	Máx. altura de escavação	8495
B	Máx. altura de despejo	6060
C	Máx. profundidade de escavação	5550
D	Máx. profundidade de escavação vertical	4625
E	Máx. corte de profundidade para fundo nivelado de 2500mm	5270
F	Máx. distância de escavação	8175
G	Máx. raio de escavação ao nível do solo	8175
H	Min. raio de giro do equipamento de trabalho	2445
Comprimento do braço		2500
Comprimento da lança		4600

**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI
Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg
Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais
Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI
BRASIL

Concessionárias Autorizadas Shantui

Segue abaixo a rede de Concessionárias Autorizadas Shantui, todas autorizadas a vender equipamentos novos, peças genuínas, assistência técnica, manutenção e garantia:

YAMADIESEL
EQUIPAMENTOS

Matriz Campo Largo - PR
Rodovia BR-277 Km 113 - (Sentido Curitiba)
Rondinha, Campo Largo - PR.
(41) 3555-3723

Filial Cascavel - PR
(45) 3097-6433

Caxias do Sul - RS
(54) 3196-6647

Joinville - SC
(47) 3511-6279

Peças
(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com
(45) 9 9118-0019 | pecas@yamadiesel.com.br