

# L36-C3

PÁ CARREGADEIRA



**SHANTUI**

> BRASIL

# CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



\*\*IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em [www.shantuidobrasil.com.br](http://www.shantuidobrasil.com.br)

**SHANTUI**

> BRASIL

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## L36-C3

Motor Diesel		Eixos	
Emissões de Poluentes de acordo com a Norma do Conama MAR I / TIER III			
Marca	Shantui - Weichai	Diferencial eixo dianteiro	Convencional
Modelo	WP6G125E333	Diferencial eixo traseiro	Convencional
Potência nominal	92kW/2000rpm/125hp	Ângulo de giro do eixo traseiro	±12°
Torque máximo	575Nm	Direção	
Deslocamento	6.75L	Sistema de direção	Articulada
Número de cilindros	6	Pressão do sistema de direção	14MPa
Aspiração	Turboalimentado	Freios	
Desempenho do braço		Tipo de freio de serviço	Freio a disco com pinça
Carga de tombamento	7.000 Kg	Acionamento do freio de serviço	Pneumático-hidráulico
Capacidade de carga	3.000 Kg	Tipo de freio de estacionamento	Controle de eixo flexível
Força de rompimento	110kN	Acionamento do freio de estacionamento	Mecânico
Ângulo máximo de despejo em altura total	45°	Pneus	
Folga de despejo na descarga em altura total	3057mm	Tamanho do pneu	17.5-25 L3
Alcance de despejo na descarga de altura total	906mm	Sistema hidráulico	
Altura máxima do pino da dobradiça	3980mm	Direção	Hidráulica
Profundidade máxima de escavação, nível da caçamba	62mm	Tipo de bomba principal	Engrenagem
Capacidade da caçamba	1.7m³	Pressão de alívio principal	16Mpa
Peso operacional	10.500Kg	Tempo de subida	5.1s
Transmissão		Tempo total de ciclo	9.0s
Tipo de transmissão	Power shift	Capacidade de serviço	
Conversor de torque	Estágio único, três elementos	Tanque de combustível	160L
Velocidade máxima de deslocamento para frente	37km/h	Tanque de óleo hidráulico	160L
Velocidade máxima de deslocamento em ré	28km/h	Óleo de motor	18L
Número de marchas para frente	4	Eixos, cada	18x2L
Número de marchas em ré	2	Transmissão	38L
Tração	4x4	Sistema de arrefecimento	26L
Cabine		Opcionais	
Cabine fechada com certificação ROPS/ FOPS, com ar condicionado, porta com abertura total e com travamento.		Sistema de arrefecimento com inversão de rotação e GPS/telemetria**	
		Itens de Segurança e Conforto	
* * GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle de falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/ horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;		Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Alarme sonoro de deslocamento, buzina e sirene de ré, giroflex cor laranja, silencioso, ar-condicionado, assento do operador ergonômico com suspensão ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, Rádio AM/FM/USB na cabine, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno e sinalização.	
		Horímetro, marcador de temperatura, rotação, indicador de combustível, interruptor principal de bateria e pressão de óleo do motor. Luzes de aviso: carga da bateria, freio, pressão de óleo do motor, filtro de ar e filtro hidráulico.	

\*\*IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em [www.shantuidobrasil.com.br](http://www.shantuidobrasil.com.br)




**SHANTUI**

> BRASIL

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## L36-C3

Dimensões (mm)	
Comprimento	7170
Largura	2484
Altura	3235
Distância entre eixos	2700
Distância entre rodas	1856
Distância do solo	340
Ângulo de giro	36°
Raio de giro, borda externa do pneu	5325
Raio de giro, centro do pneu	5100
Raio de giro, borda externa da caçamba	5920

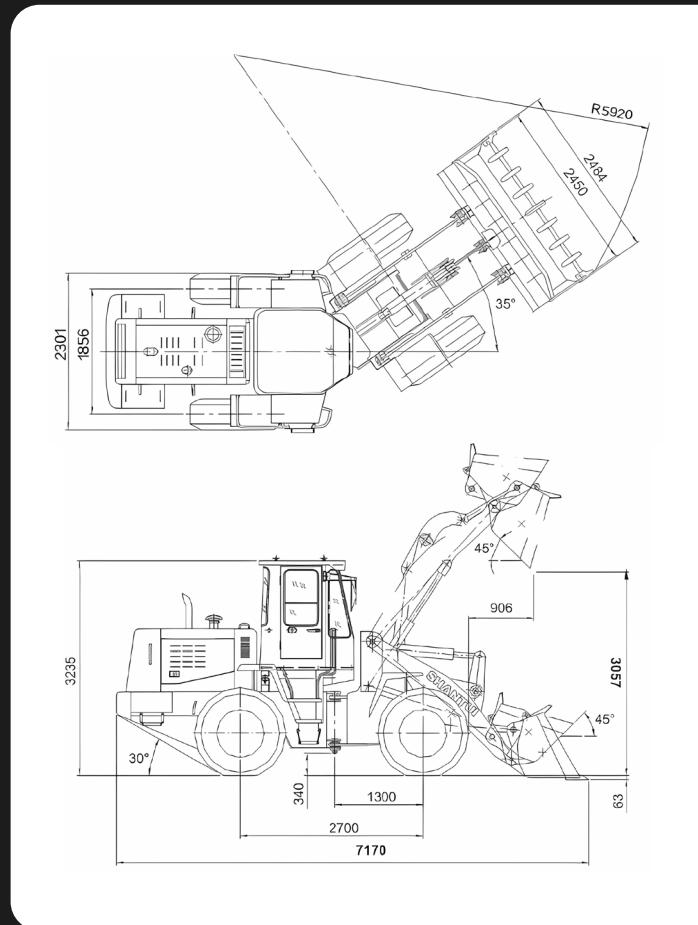

\*\*IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em [www.shantuidobrasil.com.br](http://www.shantuidobrasil.com.br)



**SHANTUI**

> BRASIL

## **Ficou em dúvidas?**

Quer saber mais sobre o equipamento,  
implemento ou peças?

### **Pecas**

(47) 9 9715-0194 | [pecas@shantui-br.com](mailto:pecas@shantui-br.com)

### **Caxias do Sul**

Rua Pedro Dani, 6060, esquina Leonardo Pedro Maria Cemin.  
CEP 95110-327 Desvio Rizzo, Caxias do Sul, RS  
(54) 3196-6647 e (54) 3698-9565 | [rs@shantui-br.com](mailto:rs@shantui-br.com)

### **Joinville**

Rua Oscar Alfredo Júlio Bohn, 3340  
Joinville, SC – CEP 89233-192  
(47) 3511-6279 | [sc@shantui-br.com](mailto:sc@shantui-br.com)

### **Chapéco**

Em Cordilheira Alta, na Rodovia BR-282 no Km 538  
próximo a DAF Caminhões  
CEP 89.819-000  
(49) 3190-0084 | [chapeco@shantui-br.com](mailto:chapeco@shantui-br.com)

### **Região Metropolitana de Curitiba**

Rua Princesa Izabel, 99 - Ouro Verde  
Campo Largo - PR. CEP: 83.606-280  
(41) 3798-9797 | [pr@shantui-br.com](mailto:pr@shantui-br.com)

### **São Paulo**

Rua: Akio Umeda, 165 - Centro Empresarial  
- Indaiatuba - SP - CEP: 13.347-432  
(11) 5192-7052 | [sp@shantui-br.com](mailto:sp@shantui-br.com)



Shantui Brazil



@shantui.br

**SHANTUI**

> BRASIL