

# SR22H-C6

ROLO COMPACTADOR



**SHANTUI**

► BRASIL



# CONHEÇA A SHANTUI

SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



**\*\*IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI**

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em [www.shantuidobrasil.com.br](http://www.shantuidobrasil.com.br)

**SHANTUI**

► BRASIL

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## SR22H-C6

Motor	
Marca	Shantui - Weichai
Modelo	WP4.6NG175E301
Número de cilindros	6
Tipo	Em linha, quatro tempos, intercooler ar-ar
Aspiração	Turboalimentado
Diâmetro x curso	105*130mm
Deslocamento	6.75L
Potência bruta	147kW / 197hp
Torque máximo	860N.m @ 1400~1600rpm
Consumo nominal de combustível	215g/kWh
Emissões de Poluentes de acordo com a Norma do Conama MAR I / TIER III	
Trem de Força	
Tipo	Hidrostática
Bomba de condução	Bomba de pistão variável
Acionamento do eixo	Motor de pistão variável
Unidade de tambor	Motor de pistão constante, 55ml/r
Pneus	23.1-26-12PR   Flutuação
Capacidade de rampa máx.	30%
Avanço I, II	0~5,6km/h, 0~8,8km/h
Reverso I, II	0~5,6km/h, 0~8,8km/h
Cabine	
Cabine fechada com certificação ROPS/ FOPS, com ar condicionado	
Hidráulica	
Direção	Hidráulica
Itens de Segurança e Conforto	
Alarme sonoro de deslocamento, buzina, giroflex cor laranja, ar-condicionado, assento do operador ergonômico ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, som ambiente na cabine, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno	

Direção					
Tipo	Potência hidráulica, direção articulada				
Ângulo de viragem	±33°				
Ângulo oscilante	±10°				
Raio de giro externo	4260mm				
Raio de giro interno	6400mm				
Freios					
Freio de serviço	Freio hidráulico				
Freio de mão	Freio hidráulico				
Freio de emergência	Freio hidráulico				
Tandem		Liso		Kit pata	
Largura	2140mm			2140mm	
Diâmetro	1550mm			1750mm	
Espessura da casca em tandem	25mm			25mm	
Número de patas				150	
Altura da pata				95mm	
Capacidades					
Tanque de combustível	330L				
Tanque de óleo hidráulico	100L				
Líquido refrigerante do motor	22L				
Caixa de manivela do motor	16L				
Sistema elétrico					
Massa	2x12V, 95Ah				
Alternador	28V, 80A				
Motor inicial	24V, 6kW				

\*\*GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;



\*\*IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em [www.shantuidobrasil.com.br](http://www.shantuidobrasil.com.br)


# SHANTUI

» BRASIL

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## SR22H-C6

Dimensões (mm)		Liso	Pata pé de carneiro
A	Largura total	2360	2362
B	Largura do cilindro	2140	2140
C	Largura traseira	-	-
D	Vão livre	405	405
E	Distância entre eixos	3445	3445
F	Comprimento total	6799	6799
G	Altura total	3325	3325
H	Diâmetro do cilindro	1550	1750

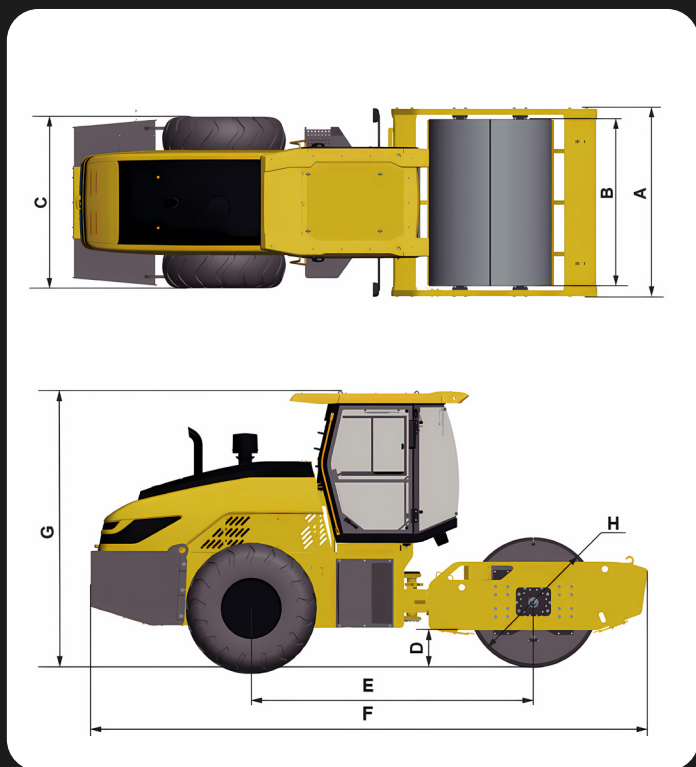

Vibração	Liso	Kit Pata de carneiro
Tipo	Hidrostático, controle elétrico	
Bomba vibratória	Pistão variável	
Motor de vibração	Pistão constante	
Frequência baixa	33Hz	33Hz
Frequência alta	28Hz	28Hz
Amplitude alta	2mm	1,7mm
Amplitude baixa	1mm	0,85mm
Força centrífuga máxima	410kN	410kN
Força centrífuga mínima	300kN	300kN
Peso operacional	Liso	Kit Pata de carneiro
Peso operacional	22.000kg	23.141kg
Carga por eixo, tambor	11.00kg	12.141kg
Carga por eixo, roda	11.000kg	11.000kg
Carga linear estática	490N/cm	567N/cm



\*\*IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em [www.shantuidobrasil.com.br](http://www.shantuidobrasil.com.br)

# SHANTUI

» BRASIL

## Ficou em dúvidas?

Quer saber mais sobre o equipamento,  
implemento ou peças?

### Peças

(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com

### Caxias do Sul

Rua Pedro Dani, 6060, esquina Leonardo Pedro Maria Cemin.  
CEP 95110-327 Desvio Rizzo, Caxias do Sul, RS  
(54) 3196-6647 e (54) 3698-9565 | rs@shantui-br.com

### Joinville

Rua Oscar Alfredo Júlio Bohn, 3340  
Joinville, SC – CEP 89233-192  
(47) 3511-6279 | sc@shantui-br.com

### Curitiba

Av. Visc. de Guarapuava, 3263 – Centro  
Curitiba, PR – CEP: 80.010-100  
(41) 3798-9797 | pr@shantui-br.com

### São Paulo

Rua George Ohm, N° 206, Conj. 101 – B, Sala 20, bairro Cidade Monções  
São Paulo, SP – CEP 04576-020  
(11) 5192-7052 | sp@shantui-br.com



Shantui Brazil



@shantui.br

**SHANTUI**

» BRASIL