

SSL55C

MINI
CARREGADEIRA



SHANTUI

» BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



****IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI**

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SSL55C

Especificação Principal	
Modelo do motor	XINCHAI 4D32X31
Emissões de Poluentes de acordo com a Norma do Conama MAR I / TIER III	
Potência nominal	36kW/2400rpm/48hp
Peso operacional	2800kg
Carga útil nominal	750kg
Capacidade da caçamba	0,43m³
Comprimento LxA	3320mm x 1530mm x 2000mm
Motor	
Modelo	XINCHAI 4D32X31
Potência nominal	36kW/2400rpm/48hp
Deslocamento	3.168L
Curso	98mm
Furo	105mm
Peso	
Peso operacional	2800kg
Trem de força	
Velocidade de deslocamento F&R (sem carga)	9,3km/h
Pneu	
Pneu	10x16,5
Opcionais	
Sistema de arrefecimento com inversão de rotação e GPS/telemetria**	

Especificações Operacionais	
Carga útil nominal	750kg
Carga de tombamento	1520kg
Força de desagregação	20,3kN
Força de tração	18,1kN
Capacidade de Reabastecimento de Serviço	
Caixa de corrente (cada lado)	9L
Sistema de resfriamento	12L
Cárter do motor	8L
Tanque de combustível	83L
Tanque hidráulico	65L
Sistema Hidráulico	
Direção	Hidráulica
Fluxo hidráulico padrão	74L/min/rpm
Pressão hidráulica	21MPa
Cabine	
Cabine fechada com certificação ROPS/ FOPS, com ar condicionado	
Itens de Segurança e Conforto	
Alarme sonoro de deslocamento, buzina, giroflex cor laranja, ar-condicionado, assento do operador ergonômico ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, som ambiente na cabine, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno	

** GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/ horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg. Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais. Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br



SHANTUI
» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SSL55C

Dimensões (mm)

A	Altura Máx de Operação	3850
B	Altura do Pino da Caçamba	2920
C	Altura do Teto da Cabine	2000
D	Altura Máx com a Caçamba Nivelada	2730
E	Comprimento Sem Implemento	2420
F	Comprimento com Caçamba Padrão	3320
H	Altura de Despejo	2180
J	Alcance de Reversão	790
M	Distância Entre Eixos	1050
P	Distância do Solo	210
R	Raio de Giro Dianteiro Sem Implemento	1200
D	Raio de Giro Dianteiro	2060
Y	Raio de Giro Traseiro	1520
U	Comprimento da Cauda	960
V	Distância Central Entre as Duas Rodas	1240
W	Largura da Caçamba	1530
G	Ângulo de Despejo na Altura Máx	39
K	Ângulo da Caçamba no Solo	28
L	Ângulo de Recuo da Caçamba na Altura Máx	94
Q	Ângulo Inicial	27

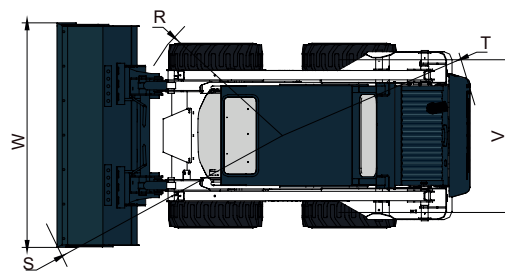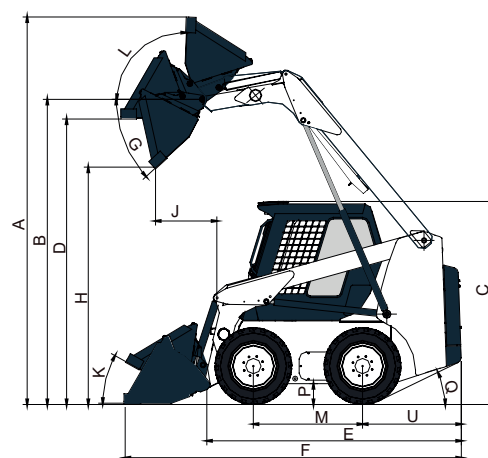

****IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI**

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

BRASIL

Ficou em dúvidas?

Quer saber mais sobre o equipamento,
implemento ou peças?

Peças

(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com

Caxias do Sul

Rua Pedro Dani, 6060, esquina Leonardo Pedro Maria Cemin.
CEP 95110-327 Desvio Rizzo, Caxias do Sul, RS
(54) 3196-6647 e (54) 3698-9565 | rs@shantui-br.com

Joinville

Rua Oscar Alfredo Júlio Bohn, 3340
Joinville, SC – CEP 89233-192
(47) 3511-6279 | sc@shantui-br.com

Curitiba

Av. Visc. de Guarapuava, 3263 – Centro
Curitiba, PR – CEP: 80.010-100
(41) 3798-9797 | pr@shantui-br.com

São Paulo

Rua George Ohm, Nº 206, Conj. 101 – B, Sala 20, bairro Cidade Monções
São Paulo, SP – CEP 04576-020
(11) 5192-7052 | sp@shantui-br.com



Shantui Brazil



@shantui.br

SHANTUI

» BRASIL