

SR22H-C6

ROLO COMPACTADOR



SHANTUI

> BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

> BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SR22H-C6

Motor		Direção	
Marca	Shantui - Weichai	Tipo	Hidrostática
Modelo	WP6	Ângulo de viragem	±33°
Número de cilindros	6	Ângulo oscilante	±10°
Tipo	Em linha, quatro tempos, intercooler ar-ar	Raio de giro externo	4260mm
Aspiração	Turboalimentado	Raio de giro externo	6400mm
Diâmetro x curso	105*130mm	Freios	
Deslocamento	6.75L	Freio de serviço	Freio hidrostático
Potência bruta	147kW / 197hp	Freio de mão	Freio hidrostático
Torque máximo	860N.m @ 1400~1600rpm	Freio de emergência	Freio hidrostático
Consumo nominal de combustível	215g/kWh	Tandem	
Emissões de Poluentes de acordo com a Norma do Conama MAR I / TIER III			
Trem de Força		Largura	2140mm
Tipo	Hidrostática com controle eletrônico	Diâmetro	1550mm
Bomba de condução	Bomba de pistão variável	Espessura da casca em tandem	40mm
Acionamento do eixo	Motor de pistão variável	Número de patas	150
Unidade de tambor	Motor de pistão constante, 55ml/r	Altura da pata	95mm
Pneus	23.1-26-12PR Flutuação	Raspadores	Dianteiros e Traseiros
Capacidade de rampa máx.	45% (com vibração)	Capacidades	
Avanço I, II	0~5,6km/h, 0~8,8km/h	Tanque de combustível	330L
Reverso I, II	0~5,6km/h, 0~8,8km/h	Tanque de óleo hidráulico	100L
Hidráulica		Líquido refrigerante do motor	22L
Direção	Hidrostática	Caixa de manivela do motor	16L
Cabine		Sistema elétrico	
Cabine fechada com certificação ROPS/ FOPS, com ar condicionado, porta com abertura total e com travamento, nível de ruído interno de 76db.			
Itens de Segurança e Conforto		Massa	2x12V, 95Ah
Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Alarme sonoro de deslocamento, buzina e sirene de ré, giroflex cor laranja, silêncioso, ar-condicionado, assento do operador ergonômico com suspensão ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, Rádio AM/FM/USB na cabine, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno e sinalização.		Alternador	28V, 80A
Horímetro, marcador de temperatura, rotação, indicador de combustível, interruptor principal de bateria e pressão de óleo do motor. Luzes de aviso: carga da bateria, freio, pressão de óleo do motor, filtro de ar e filtro hidráulico.		Motor inicial	24V, 6kW

**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controles falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br




SHANTUI

> BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SR22H-C6

Dimensões (mm)		Liso	Pata pé de carneiro
A	Largura total	2360	2362
B	Largura do cilindro	2140	2140
C	Largura traseira	-	-
D	Vão livre	405	405
E	Distância entre eixos	3445	3445
F	Comprimento total	6799	6799
G	Altura total	3325	3325
H	Diâmetro do cilindro	1550	1750

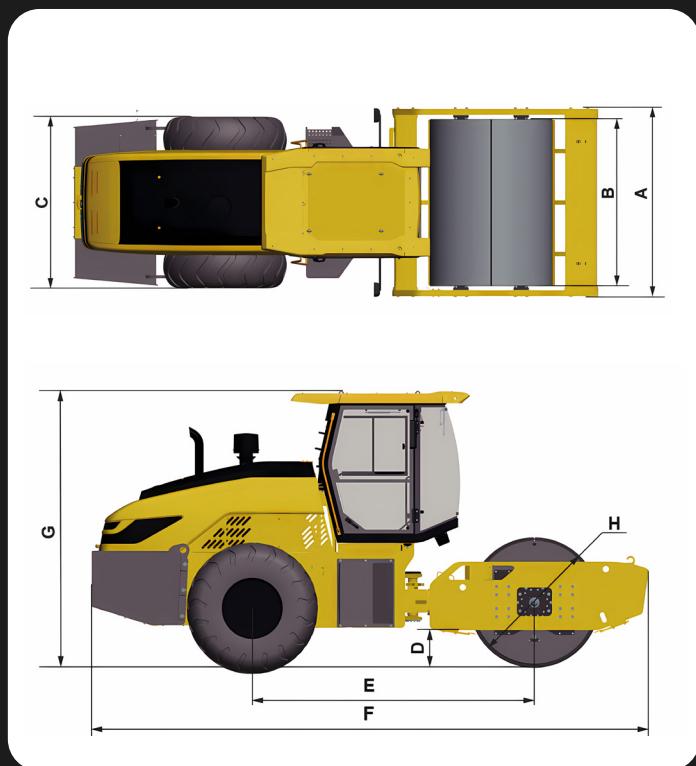

Vibração	Liso	Kit Pata de carneiro
Tipo	Hidrostático, controle elétrico	
Bomba vibratória	Pistão variável	
Motor de vibração	Pistão constante	
Frequência baixa	28Hz	28Hz
Frequência alta	33Hz	33Hz
Amplitude alta	2mm	1,7mm
Amplitude baixa	1,1mm	0,85mm
Força centrífuga máxima	410kN	410kN
Força centrífuga mínima	300kN	300kN
Peso operacional	Liso	Kit Pata de carneiro
Peso operacional	22.000kg	23.141kg
Carga por eixo, tambor	11.00kg	12.141kg
Carga por eixo, roda	11.000kg	11.000kg
Carga linear estática	490N/cm	567N/cm

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br



SHANTUI

> BRASIL

Concessionárias Autorizadas Shantui

Segue abaixo a rede de Concessionárias Autorizadas Shantui no Brasil, todas autorizadas a vender equipamentos novos, peças genuínas, assistência técnica, manutenção e garantia:

Caxias do Sul

X BRASIL MÁQUINAS Rua Pedro Dani, 6060, esquina Leonardo Pedro Maria Cemin. CEP 95110-327 Desvio Rizzo, Caxias do Sul, RS
(54) 3196-6647 e (54) 3698-9565 | rs@shantui-br.com

Joinville

X BRASIL MÁQUINAS Rua Oscar Alfredo Júlio Bohn, 3340. Joinville, SC - CEP 89233-192 (47) 3511-6279 | sc@shantui-br.com

Chapecó

X BRASIL MÁQUINAS Em Cordilheira Alta, na Rodovia BR-282 no Km 538 próximo a DAF Caminhões CEP 89.819-000. Fone (49) 3190-0084 | chapeco@shantui-br.com

Cambé/Londrina

YAMADIESEL EQUIPAMENTOS Rua Roberto Romanelli, 2351 – Bairro Jardim Riviera, Cambé/PR. Cep: 86.187-015. (Pista lateral da Rodovia Celso Garcia CID PR-445 no sentido SP). Fone (43) 3154-0400
E-mail: cambe@yamadiesel.com.br

Cascavel

YAMADIESEL EQUIPAMENTOS Endereço: Rua do Expedicionário, 83, Maria Luiza, Cascavel - PR, 85819-580. Telefone: (45) 3097-6433.
E-mail: cascavel@yamadiesel.com.br

Região Metropolitana de Curitiba

X BRASIL MÁQUINAS Rua Princesa Izabel, 99 - Ouro Verde. Campo Largo - PR. CEP: 83.606-280 (41) 3798-9797 | pr@shantui-br.com

São Paulo

X BRASIL MÁQUINAS Rua: Akio Umeda, 165 - Centro Empresarial - Indaiatuba - SP - CEP: 13.347-432 (11) 5192-7052 | sp@shantui-br.com



Shantui Brazil



@shantui.br

SHANTUI

> BRASIL