

DH17-C3

TRATOR DE ESTEIRA
HIDROSTÁTICO



SHANTUI

➤ BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



****IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI**

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg. Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais. Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DH17-C3

Motor Diesel				
Modelo	Weichai WP7G207E304 6 cilindros			
Marca	Shantui-Weichai			
Emissões de Poluentes de acordo com a Norma do Conama MAR I / TIER III				
Rotação nominal	1800rpm			
Potência bruta	Pesada	152kW	206hp	1800rpm
	Padrão	141kW	191hp	1800rpm
	Leve	120kW	163hp	1800rpm
Potência líquida	Pesada	139kW	189hp	1800rpm
	Padrão	128kW	174hp	1800rpm
	Leve	107kW	145hp	1800rpm
Num. cilindro curso do motor	6-126mm*130mm			
Deslocamento	7.47L			
Torque máximo	975N@1400rpm			
Consumo mínimo de combustível	200g/kWh			
Sistema de Acionamento				
Sistema hidráulico com bomba de pistões axiais de acionamento hidrostático independente de controle eletrônico de circuito duplo, correspondência inteligente de velocidade-carga, velocidade variável “sem passos”, controle mono-alavanca de deslocamento, velocidade e direção; direção com carga, direção pivotante, trabalho flexível, alta eficiência, fácil manutenção, joystick único				
Pressão de alívio de sistema	4500 KPa			
Velocidade de deslocamento à frente / ré	0~10Km/h (5.6mph)			
Número de velocidades à frente / ré	10F / 10R			
Força máxima de tração	288.8kN			
Direção	Acionamento independente da esteira em ambos os lados para garantir a potência total para direção de pivô e direção com carga			
Freio	Freio multidisco blindado			
Acionamento final	Engrenagem de dentes retos primários + redução planetária primária			
Sistema elétrico	24V			
Lâmina	XL		LGP	
Tipo de lâmina	Ângulavel		Ângulavel	
Capacidade da lâmina (SAE)	3.07m³ (4.0cu.yd.)		3.39m³ (4.4cu.yd.)	

Sistema de direção e transmissão do tipo hidrostática com bombas bidirecionais de pistão variável da marca alemã Linde. Os motores de deslocamento de alta capacidade variável permitem ao operador selecionar a velocidade ideal que atenda aos requisitos específicos do trabalho com o máximo rendimento e eficiência energética. Conta também com alavanca de bloqueio do controle de deslocamento e interruptor de segurança de neutro. Conta com **GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;

Peso Operacional		
Peso total	19.690kg	
Material Rodante	XL	LGP
Tipo	Pivô, tipo suspenso de viga equalizadora, estrutura semi-rígida	
Tipo de sapata de esteira	Garra tripla	Wetland / Garra única
Bitola	1880mm	2350mm
Largura da sapata	610mm	1100 /950 /850/ 810mm (Wetland)
Comprimento da sapata	2640mm (104in.)	
Área de contato com o solo	27.285cm²	64.570cm²
Número da sapata	39 pçs/ lado	42 pçs/ lado
Pressão de contato c/ solo (configuração padrão)	63.7kPa	31.1kPa
Numero de roletes superior	2 pçs de cada lado	
Numero de roletes inferior	7 pçs de cada lado	
Material rodante robusto com protetores inferiores, laterias e centrais		
Diferencial		
Banco de assento	Suspensão pneumática e aquecimento	
Capacidade de Abastecimento	XL	LGP
Capacidade de combustível	352L	
Capacidade de líquido refrigerante	49L	
Capacidade de óleo do motor	24L	
Tanque de óleo hidráulico	85L	
Acionamento final	32L/ lado	35L/ lado
Filtro de combustível para serviços severos		
Opcionais de Fábrica		
Sistema de telemetria e monitoramento do equipamento com acesso remoto pelo usuário via internet;		
Ripper traseiro de 3 dentes		
Sistema de arrefecimento com inversão de rotação		
Itens de Segurança e Conforto		
Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Alarme sonoro de deslocamento, buzina e sirene de ré, giroflex cor laranja, silencioso, ar-condicionado, assento do operador ergonômico ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, Rádio AM/FM/USB na cabine, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno e sinalização.		



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI


Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg. Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais. Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI
BRASIL


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DH17-C3

Dimensões		XL	LGP
A	Altura da máquina (Sem ROPS)	3154mm	3191mm
B	Altura da garra	65mm	101.5mm (tipo Wetland)
C	Distância do solo	410mm	410mm
D	Comprimento da máquina (com barra de tração)	5352mm	5486mm
E	Comprimento da máquina (com barra de tração)	5058mm	5225mm
F	Altura máx. de escavação da lâmina	1010mm	1010mm
G	Profund. máx. de escavação da lâmina	520mm	485mm
H	Ângulo de escavação da Lâmina	55° ± 3°	55° ± 3°
U	Largura da lâmina	4100mm	4150mm
J	Altura da lâmina	1550mm	977mm
O	Largura final entre as esteiras	2390mm	2590mm
	Raio de giro mínimo	3745 / 3600mm PAT / Inclinação reta	3895mm

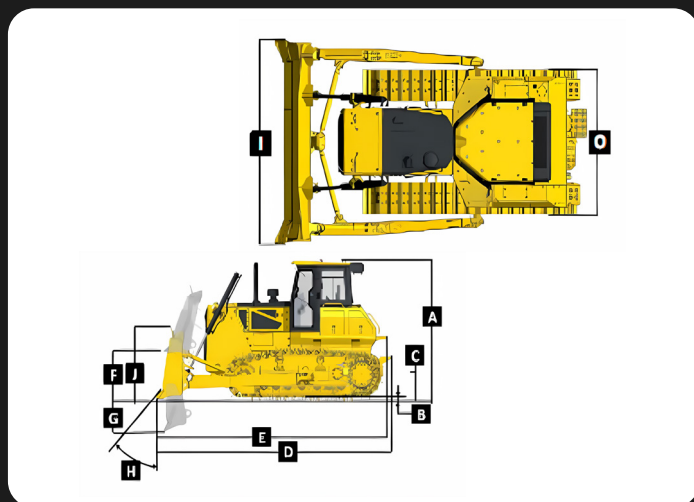

Parâmetro do Ripper** (de três hastes: 1493Kg)		
Q	Profundidade máx. de corte	475mm
R	Altura máx. de elevação	570mm
S	Comp. do RIPPER (em maior corte)	1809mm
S''	Comprimento do RIPPER	1671mm
T	Ângulo de partida (em maior elevação)	2082mm
U	Ângulo de inclinação (no ponto mais alto)	32.1°
V	Largura do corte	1900mm
W	Distância entre os dentes do RIPPER	950mm

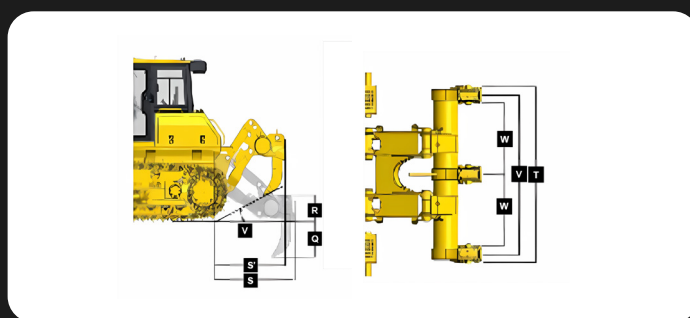

Outros Acessórios de Fornecimento Padrão Shantui

Controle de direção e transmissão hidrostática via joystick, que controla todos os movimentos de direção, incluindo a velocidade de deslocamento da máquina e a inversão do sentido das esteiras numa única alavanca do tipo joystick de baixo esforço para o operador

Kits de iluminação: externa noturna com faróis em Led (4 dianteiros, 2 traseiros); interna noturna (interior da cabine); noturna (interior do compartimento do motor)

Cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado quente e frio; tratamento térmico e acústico; acesso pelos 2 lados da cabine; assento Premium Shantui de múltiplos ajustes, em tecido de alta qualidade, com suspensão à ar e sistema de aquecimento; Cinto de segurança retrátil; Assento com sistema de suspensão; Chassi em aço fundido;

Acendedor de cigarros 24 V; 2 tomadas do tipo USB 5V/2A

Suporte para copos e porta-lanche; suporte para casado

Painel com display LCD para monitoramento eletrônico com função auto-diagnóstico incorporada; apoios baixos e altos para os pés; buzina; sistema de som Shantui com rádio AM/FM/USB/Bluetooth com alto-falantes e antena externa

Espelhos retrovisores interno central e externos (LE/LD); alarme sonoro de deslocamento; extintor de incêndio; proteção contra vandalismo incluindo travas nas portas, travas nos bocais de abastecimento e travas nas tampas laterais

Manuais de operação, manutenção e peças, identificações e demais etiquetas em Língua Portuguesa

Horímetro, marcador de temperatura, rotação, indicador de combustível, interruptor principal de bateria e pressão de óleo do motor. Luzes de aviso: carga da bateria, freio, pressão de óleo do motor, filtro de ar e filtro hidráulico.



****IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI**

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

» BRASIL

Ficou em dúvidas?

Quer saber mais sobre o equipamento,
implemento ou peças?

Peças

(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com

Caxias do Sul

Rua Pedro Dani, 6060, esquina Leonardo Pedro Maria Cemin.
CEP 95110-327 Desvio Rizzo, Caxias do Sul, RS
(54) 3196-6647 e (54) 3698-9565 | rs@shantui-br.com

Joinville

Rua Oscar Alfredo Júlio Bohn, 3340
Joinville, SC – CEP 89233-192
(47) 3511-6279 | sc@shantui-br.com

Chapecó

Em Cordilheira Alta, na Rodovia BR-282 no Km 538
próximo a DAF Caminhões
CEP 89.819-000
(49) 3190-0084 | chapeco@shantui-br.com

Região Metropolitana de Curitiba

Rua Princesa Izabel, 99 - Ouro Verde
Campo Largo - PR. CEP: 83.606-280
(41) 3798-9797 | pr@shantui-br.com

São Paulo

Rua: Akio Umeda, 165 - Centro Empresarial
Indaiatuba - SP - CEP: 13.347-432
(11) 5192-7052 | sp@shantui-br.com



Shantui Brazil



@shantui.br

SHANTUI

» BRASIL