SE55SR

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRAS



SHANTUI

BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI
Peso operacional na configuração padrão de fábrIca inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg
Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais
Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI
BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SE55SR

Motor	
Marca/Modelo do motor	Kubota V2607T
Tipo	4 ciclos, refrigerado a água, Injeção direta, turbo
Nº do cilindro	4
Emissão	Tier 3
Cilindrada	2.615cm³
Potência bruta	35kW/47HP@2000rpm/47hp
Sistema Hidráulico	
Bomba	Pistões axiais, vazão variável
Vazão nominal	158,4L/min
Força de Escavação (ISO6015)	
Força de escavação da caçamba	42,3kN
Força de escavação do braço	26.9kN
Sistema de Acionamento	
Tipo	Motor de pistões axiais, vazão variável
Roletes inferiores	5x2
Roletes superiores	1x2
Velocidade de deslocamento	2,5 / 4,7 km/h
Máx. força de tração	70kN
Rampa máxima	30º

Sistema de giro	
Tipo de motor de giro	Pistões de placa oscilante
Velocidade de giro	0-9,8rpm
Tipo de freio	Freio mecânico com liberação por pressão
Capacidade de reabstecimento e lubrificação	
Tanque de combustível	66L
Sistema de arrefecimento	10,4L
Óleo de motor	10L
Tanque de óleo hidráulico	45L
Sistema hidráulico (total)	90L
Peso operacional e pressão de solo	
Peso operacional	5800kg
Pressão sobre o solo	33.5kPa
Caçamba	
Tipo	Retro
Capacidade da caçamba	0.18m³
Largura da caçamba	600mm
Itens de Segurança e Conforto	
Cabine OPG&TOPS&ROPS. Alarme sonoro de deslocamento, buzina, giroflex cor laranja, assento do operador ergonômico ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, espelhos retrovisores, luzes de trabalho noturno e nível de ruido conforme leginslação vigente.	

**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/ horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;




**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI
Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg
Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais
Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br


SHANTUI BRASIL


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SE55SR

Alcance de trabalho (mm)		
A	Altura Máx. de escavação	5680
B	Altura Máx. de descarga	4020
C	Profundidade Máx. de escavação	3625
D	Profundidade Máx. de escavação vertical	2880
E	Profundidade máx. com fundo plano de 2.500 mm	3215
F	Alcance Máx. de escavação	6130
G	Alcance máximo no nível do solo	5990
H	Raio mínimo de giro do implemento	2440

Dimensões (mm)		
A	Comprimento total	5415
B	Comprimento de contato com o solo (transporte)	3375
C	Altura total (topo da lança)	1895
D	Largura total	1960
E	Altura total (topo da cabine)	2550
F	Distância ao solo do contrapeso	635
G	Distância mínima ao solo	315
H	Raio de giro da cauda	1065
I	Distância entre rodas	1990
J	Comprimento da esteira	2500
K	Distância entre centros das esteiras	1560
L	Largura sobre as esteiras	1960
M	Largura da sapata	400
O	Altura do capô	1655
P	Largura do quadro giratório	1830
Q	Distância do centro de giro à cauda	1065

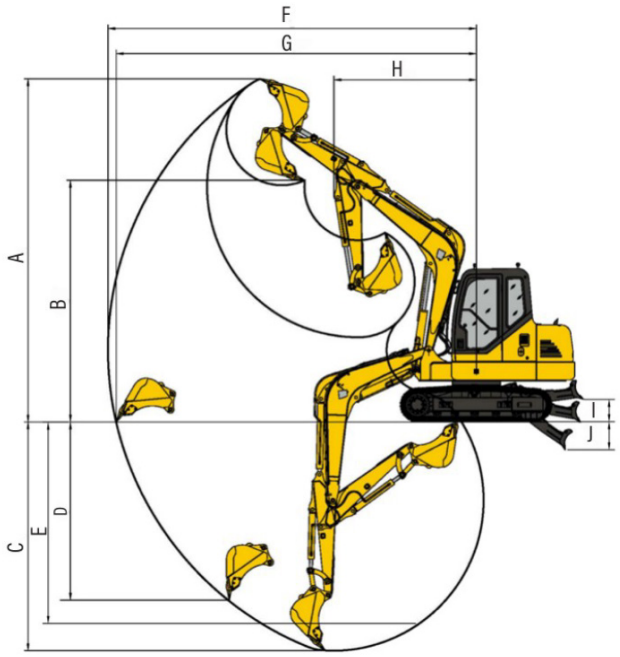

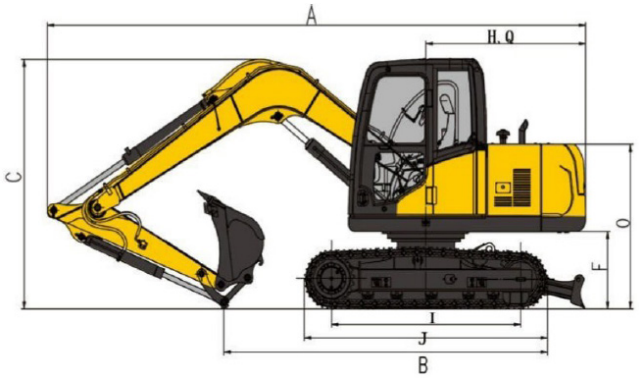

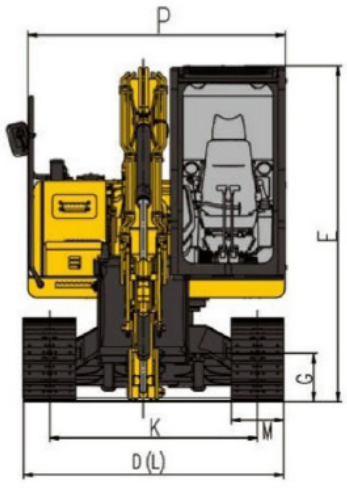

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI
Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg
Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais
Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI BRASIL

Concessionárias Autorizadas Shantui

Segue abaixo a rede de Concessionárias Autorizadas Shantui, todas autorizadas a vender equipamentos novos, peças genuínas, assistência técnica, manutenção e garantia:

YAMADIESEL
EQUIPAMENTOS

Matriz Campo Largo - PR
Rodovia BR-277 Km 113 - (Sentido Curitiba)
Rondinha, Campo Largo - PR.
(41) 3555-3723

Filial Cascavel - PR
(45) 3097-6433

Caxias do Sul - RS
(54) 3196-6647

Joinville - SC
(47) 3511-6279

Peças
(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com
(45) 9 9118-0019 | pecas@yamadiesel.com.br