SE26SR

MINI
ESCAVADEIRA



SHANTUI
BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI
Peso operacional na configuração padrão de fábrIca inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg
Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais
Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI
BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SE26SR

Motor	
Marca/Modelo do motor	YANMAR 3TNV80F
Tipo	Vertical, refrigerado a água, 4 ciclos
Nº do cilindro	3
Emissão	EPA Tier 4 Final/ Europe Stage V
Deslocamento	1.267L
Potência nominal	14.6kW/2300rpm/19hp
Sistema Hidráulico	
Direção	Hidráulica
Tipo	Pistão axial - distribuição variável
Máx. fluxo hidráulico	87L/min
Força de Escavação (ISO6015)	
Força de escavação da caçamba	24kN
Força de escavação do braço	14.8kN
Sistema de Acionamento	
Tipo	Motor de pistão axial
Quantidade do rolete transportador	2x3
Sapata	2x24
Duas velocidades de deslocamento	
Velocidade de deslocamento	2/32 / 1km/h
Máx. força de tração	29kN

Sistema de giro	
Tipo de motor de giro	Motor de cicloidal
Velocidade de giro	0-10r/min
Tipo de freio	Freio mecânico com liberação de pressão
Capacidade de reabstecimento e lubrificação	
Tanque de combustível	33L
Sistema de arrefecimento	5L
Óleo de motor	3.4L
Tanque de óleo hidráulico	22L
Peso operacional e pressão de solo	
Largura da sapata	300mm
Pressão sobre o solo	26.3kPa
Peso operacional	2700kg
Caçamba	
Tipo	Retro
Capacidade da caçamba	0.07m³
Disponibilidade de caçambas opcionais com diferentes capacidades volumétricas.	
Largura da caçamba	490mm
Itens de Segurança e Conforto	
Cabine OPG&TOPS&ROPS. Alarme sonoro de deslocamento, buzina, giroflex cor laranja, assento do operador ergonômico ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, espelhos retrovisores, luzes de trabalho noturno e nível de ruido conforme leginslação vigente.	

**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;





**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI
Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg
Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais
Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SE26SR

Alcance de trabalho (mm)		
A	Máx. altura de escavação	4390
B	Máx. altura de despejo	3060
C	Máx. profundidade de escavação	2800
D	Máx. profundidade de escavação vertical	2310
E	Máx. raio de escavação	4800
F	Máx. raio de escavação ao nível do solo	4680
G	Min. raio de giro do equipamento de trabalho	775
H	Altura máxima de elevação da lâmina	300
I	Profundidade máxima da lâmina	320

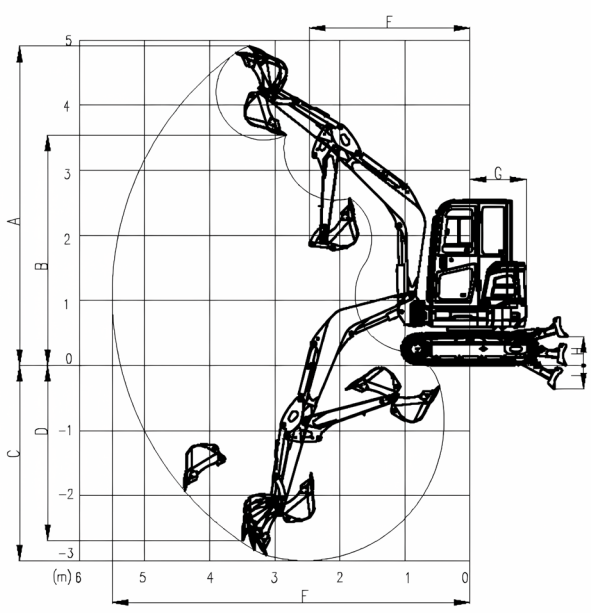

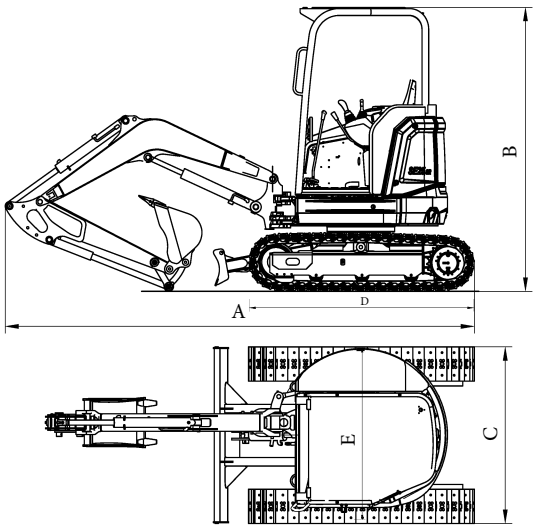

Dimensões (mm)		
A	Comprimento de transporte (braço abaixado)	4200
B	Altura total (parte superior da capota)	2480
C	Largura do material rodante	1550
D	Comprimento do material rodante	2020
E	Largura da parte superior da carroceria	1400

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI
Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg
Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais
Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI BRASIL

Concessionárias Autorizadas Shantui

Segue abaixo a rede de Concessionárias Autorizadas Shantui, todas autorizadas a vender equipamentos novos, peças genuínas, assistência técnica, manutenção e garantia:

YAMADIESEL
EQUIPAMENTOS

Matriz Campo Largo - PR
Rodovia BR-277 Km 113 - (Sentido Curitiba)
Rondinha, Campo Largo - PR.
(41) 3555-3723

Filial Cascavel - PR
(45) 3097-6433

Caxias do Sul - RS
(54) 3196-6647

Joinville - SC
(47) 3511-6279

Peças
(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com
(45) 9 9118-0019 | pecas@yamadiesel.com.br