

L55-C5

PÁ CARREGADEIRA



SHANTUI

» BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



****IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI**

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

L55-C5

Motor	
Emissões de Poluentes de acordo com a Norma do Conama MAR I / TIER III	
Marca	Shantui - Weichai
Modelo	WEICHAH WP10HG220E303
Potência nominal	162kW/2000rpm/217hp
Torque máximo	980Nm
Deslocamento	9.726L
Número de cilindros	6
Desempenho do braço	
Carga basculante volta completa	11000kg
Força de rompimento da caçamba	170kN
Ângulo máximo de despejo em altura total	45°
Folga de despejo na descarga em altura total	3050mm
Alcance de despejo na descarga de altura total	1120mm
Altura máxima do pino da dobradiça	4100mm
Profundidade máxima de escavação, nível da caçamba	30mm
Capacidade da caçamba	3m³
Peso operacional	17100kg
Transmissão	
Tipo de transmissão	Power shift
Conversor de torque	Estágio único, quatro elementos
Velocidade máxima de viagem, avanço	40km/h
Velocidade máxima de deslocamento, reverso	24km/h
Número de velocidades, avanço	2
Número de velocidades, reverso	1
Cabine	
Cabine fechada com certificação ROPS/ FOPS, com ar condicionado	
Itens de Segurança e Conforto	
Alarme sonoro de deslocamento, buzina, giroflex cor laranja, ar-condicionado, assento do operador ergonômico ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, som ambiente na cabine, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno	

Eixos	
Diferencial tipo frontal	Convencional
Diferencial tipo traseiro	Convencional
Oscilação de eixo	±12°
Direção	
Configurações de direção	Articulada
Pressão do sistema de direção	16MPa
Freios	
Tipo de freio de serviço	Freios banhados a óleo blindados
Acionamento do freio de serviço	Ar sobre hidráulico
Tipo de freio de estacionamento	Controle de eixo flexível
Acionamento do freio de estacionamento	Mecânico
Pneus	
Tamanho do pneu	23.5-25-16 PR
Sistema hidráulico	
Direção	Hidráulica
Tipo de bomba principal	Engrenagem
Pressão de alívio principal	18Mpa
Tempo de subida	5.5s
Tempo total de ciclo	10.5s
Capacidade de serviço	
Tanque de combustível	300L
Tanque de óleo hidráulico	170L
Óleo de motor	21L
Eixos, cada	29x2L
Transmissão	45L
Sistema de arrefecimento	65kg
Opcionais	
Sistema de arrefecimento com inversão de rotação	

****GPS**, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;



****IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI**


Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg. Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais. Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI
» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

L55-C5

Dimensões (mm)		
L1	Comprimento	8220
W3	Largura	3066
H2	Altura	3450
L2	Distância entre eixos	3250
-	Passo da roda	2238
H3	Distância do solo	440
R1	Vire o ângulo, qualquer lado	35°
-	Raio de giro, fora do pneu	6625
-	Raio de giro, centro do pneu	6325
-	Raio de giro, transporte da caçamba	7200

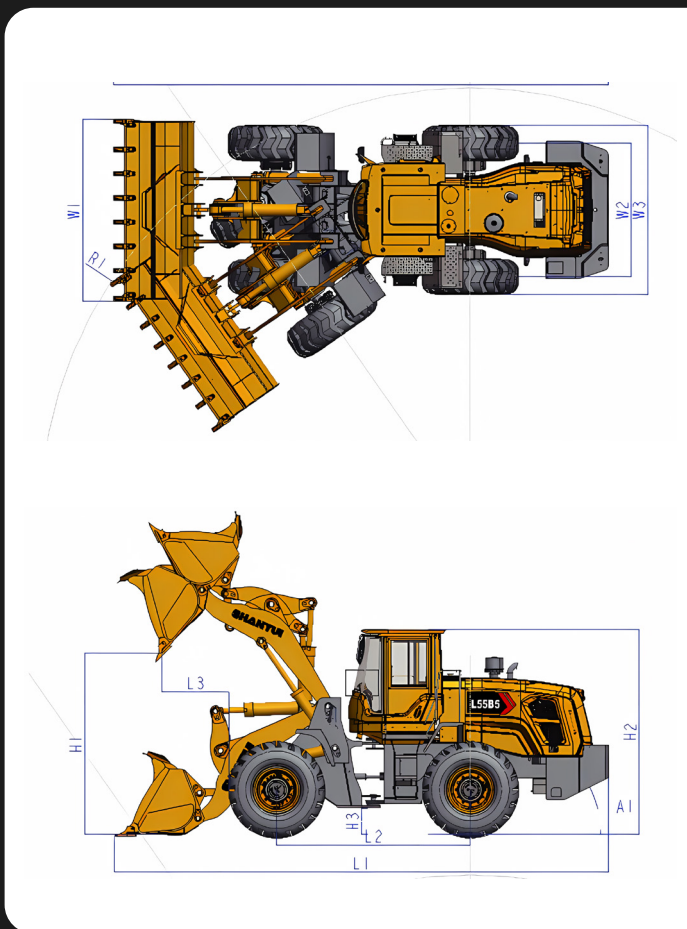

****IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI**

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

» BRASIL

Ficou em dúvidas?

Quer saber mais sobre o equipamento,
implemento ou peças?

Peças

(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com

Caxias do Sul

Rua Pedro Dani, 6060, esquina Leonardo Pedro Maria Cemin.
CEP 95110-327 Desvio Rizzo, Caxias do Sul, RS
(54) 3196-6647 e (54) 3698-9565 | rs@shantui-br.com

Joinville

Rua Oscar Alfredo Júlio Bohn, 3340
Joinville, SC – CEP 89233-192
(47) 3511-6279 | sc@shantui-br.com

Curitiba

Av. Visc. de Guarapuava, 3263 – Centro
Curitiba, PR – CEP: 80.010-100
(41) 3798-9797 | pr@shantui-br.com

São Paulo

Rua George Ohm, Nº 206, Conj. 101 – B, Sala 20, bairro Cidade Monções
São Paulo, SP – CEP 04576-020
(11) 5192-7052 | sp@shantui-br.com



Shantui Brazil



@shantui.br

SHANTUI

» BRASIL