

SRP09-C5

VIBROACABADORA



SHANTUI

» BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



****IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI**

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SRP09-C5

Categoria	Itens	Media
Motor	Modelo do motor	SC9DF290.1G3
	Tipo de motor	Em linha, 6 cilindros, turbolimentado com intercooler
	Potência do motor	213kW (290hp) @2000rpm
	Deslocamento	8.9L
	Emissão	Emissões de Poluentes de acordo com a Norma do Conama MAR I / TIER III
	Marca do motor	SDEC
	Torque máximo de saída do motor	1250N.m
	Tensão do sistema elétrico	24V
Sistema de deslocamento	Largura da esteira	260mm
	Modo de acionamento das esteiras	Acionamento hidráulico independente das unidades esquerda e direita
	Modo de freio na ausência de pressão de óleo (estacionamento)	Redutor de deslocamento normalmente fechado
	Velocidade de deslocamento	3km/h
	Velocidade de pavimentação	25m/min
Silo	Capacidade de silo	16.000Kg
Sistema de transporte de asfalto por placa de arraste	Transporte da arraste	Controle totalmente proporcional e independente das unidades esquerda e direita
	Dispositivo de distribuição	
Sistema de distribuição de asfalto por transportador helicoidal	Diâmetro do transportador helicoidal	320mm
	Ajuste da altura	Hidráulico
	Modo de controle	Controle totalmente proporcional e independente das unidades esquerda e direita
	Material da lâmina do helicoidal	Ferro fundido com alto teor de cromo

Categoria	Itens	Parâmetros
Dispositivo de nivelamento automático	Mecânica por contato	MOBA
	Digital sem contato	Shantui/MOBA
Mesa pavimentadora	Largura mínima de pavimentação	3m
	Largura básica de pavimentação	5.7m
	Largura máxima de pavimentação	9m
	Espessura máxima de pavimentação	500mm
	Produtividade teórica da pavimentação	1000 t/h
	Planicidade	<2mm/3m
	Frequência de vibração	0-50hz
	Aquecimento da mesa	Elétrico
Dimensões	Extensões	0,65m (x2) 1m (x2)
	Comprimento total da máquina	7.400mm
	Largura total da máquina	9.000 mm
	Altura total da máquina	3.950mm
	Peso	29.000KG
Itens de Segurança e Conforto		
Alarme sonoro de deslocamento, buzina, giroflex cor laranja, assento do operador ergonômico ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno.		



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SRP09-C5

VIBROACABADORA SRP09-C5		PADRÃO ☐ / OPCIONAL ☐	
Sistema de transporte e distribuição de asfalto		Mesa pavimentadora	
Controle independente lado direito e lado esquerdo do silo ☐		Ajuste mecânico de altura ☐	
Reversão do transportador ☐		Função de carga e descarga ☐	
Controle proporcional do transportador ☐		Sistema de aquecimento elétrico ☐	
Controle proporcional do distribuidor por sensor ultrasônico ☐		Ajuste mecânico de coramento ☐	
Ajuste hidráulico de altura do distribuidor ☐		Lubrificação automática centralizada ☐	
Lubrificação automática centralizada ☐		-	
Sistema elétrico		Sistema de limpeza	
Display coloridao de 12 polegadas ☐		Sistema de bomba e pistola de pulverização ☐	
Iluminação com luzes de LED no teto, 2 dianteiras e 2 traseiras ☐		Estrutura	
Iluminação com luzes de LED na esquerda e na direita ☐		Dois assentos giratórios para fora da máquina ☐	
Luzes de trabalho móveis ☐		Painel de controle deslizante para esquerda e direita ☐	
Luzes de advertência de teto ☐		Teto elevatório hidráulico manual ☐	
Fonte de alimentação USB de 24V ☐		-	
Sistema de nivelamento eletrônico			
Dois sensores longitudinais por contato MOBA ☐			
Sensores longitudinais digitais sem contato MOBA ☐			
Big Sky MOBA ☐			

**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br


SHANTUI

» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SRP09-C5

Parâmetros (mm)		
A	Distância entre a roda guia e a roda dentada	3255
B	Largura total	9000
C	Largura da máquina	2600
H	Altura total da máquina	3950
L	Comprimento total da máquina	7400

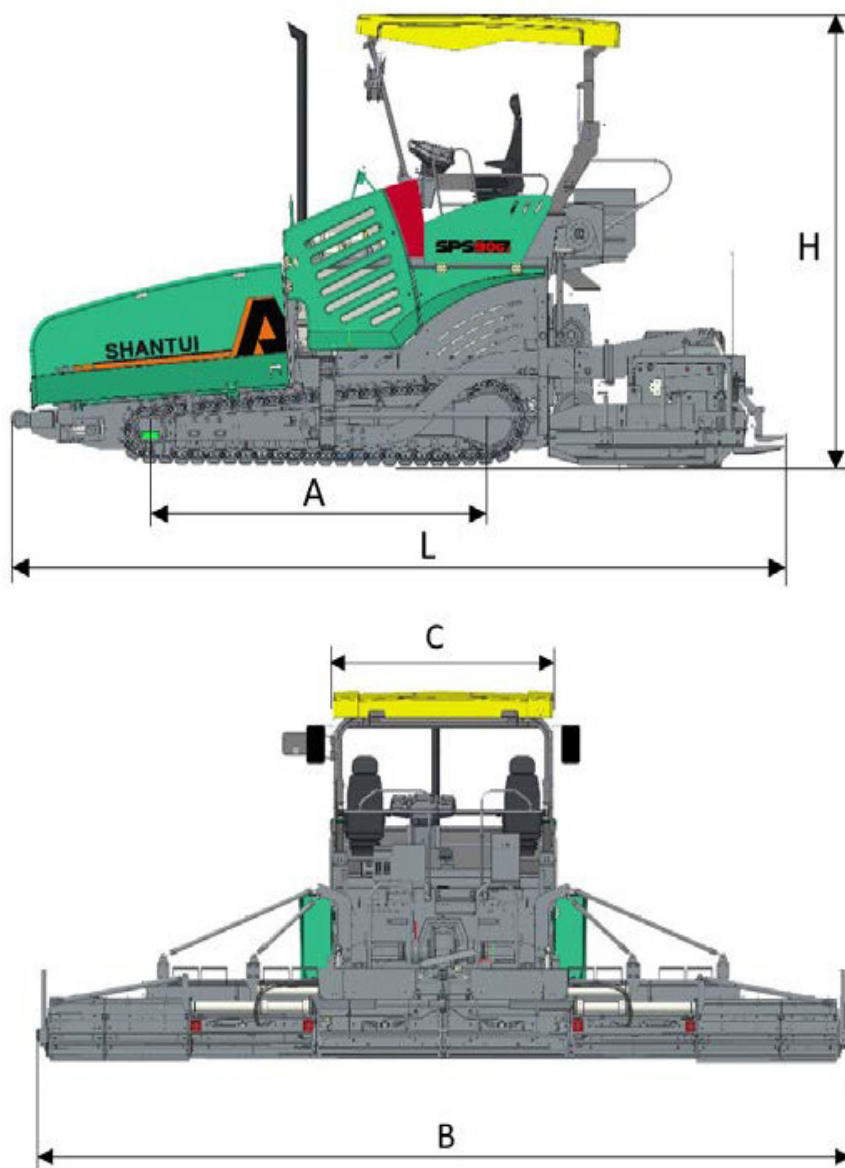

****IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI**

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI
» BRASIL

Concessionárias Autorizadas Shantui

Segue abaixo a rede de Concessionárias Autorizadas Shantui, todas autorizadas a vender equipamentos novos, peças genuínas, assistência técnica, manutenção e garantia:

YAMADIESEL
EQUIPAMENTOS

Matriz Campo Largo - PR
Rodovia BR-277 Km 113 - (Sentido Curitiba)
Rondinha, Campo Largo - PR.
(41) 3555-3723

Filial Curitiba - PR
(41) 3555-3723

Caxias do Sul - RS
(54) 3196-6647

Filial Cambé/Londrina - PR
(43) 3154-0400

Joinville - SC
(47) 3511-6279

Filial Cascavel - PR
(45) 3097-6433

Chapecó - SC
(49) 3190-0084

Peças

(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com
(45) 9 9118-0019 | pecas@yamadiesel.com.br



Shantui Brazil



@shantui.br

SHANTUI

» BRASIL