

L36-C3 ^{LIMITED EDITION} Hard

PÁ CARREGADEIRA



SHANTUI

➤ **BRASIL**

CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



****IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI**

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg. Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais. Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

L36-C3 HARD

Motor Diesel	
Emissões de Poluentes de acordo com a Norma do Conama MAR I / TIER III	
Marca	Shantui - Weichai
Modelo	WP6G125E333S
Potência bruta	96kW/2000rpm/130hp
Potência líquida	92kW/2000rpm/125hp
Torque máximo	575Nm
Deslocamento	6.75L
Número de cilindros	6
Aspiração	Turboalimentado
Desempenho do braço	
Carga de tombamento	7.000 Kg
Capacidade de carga	3.000 Kg
Força de rompimento	110kN
Ângulo máximo de despejo em altura total	45°
Folga de despejo na descarga em altura total	3057mm
Alcance de despejo na descarga de altura total	906mm
Altura máxima do pino da dobradiça	3980mm
Profundidade máxima de escavação, nível da caçamba	62mm
Capacidade da caçamba	1.8m³
Peso operacional	10.755Kg
Transmissão	
Tipo de transmissão	Power shift Automática
Conversor de torque	Estágio único, três elementos
Velocidade máxima de deslocamento para frente	37km/h
Velocidade máxima de deslocamento em ré	28km/h
Número de marchas para frente	4
Número de marchas em ré	3
Tração	4x4
Cabine	
Cabine fechada com certificação ROPS/ FOPS, com ar condicionado, porta com abertura total e com travamento.	

Eixos	
Diferencial eixo dianteiro	Convencional
Diferencial eixo traseiro	Convencional
Ângulo de giro do eixo traseiro	±12°
Direção	
Sistema de direção	Articulada
Pressão do sistema de direção	14MPa
Freios	
Tipo de freio de serviço	Freio a disco com pinça
Acionamento do freio de serviço	Pneumático-hidráulico
Tipo de freio de estacionamento	Controle de eixo flexível
Acionamento do freio de estacionamento	Mecânico
Pneus	
Tamanho do pneu	17.5-25 L3
Sistema hidráulico	
Direção	Hidráulica
Tipo de bomba principal	Engrenagem
Pressão de alívio principal	16Mpa
Tempo de subida	5.1s
Tempo total de ciclo	9.0s
Capacidade de serviço	
Tanque de combustível	160L
Tanque de óleo hidráulico	160L
Óleo de motor	18L
Eixos, cada	18x2L
Transmissão	38L
Sistema de arrefecimento	26L
Opcionais	
Sistema de arrefecimento com inversão de rotação e GPS/telemetria**	
Itens de Segurança e Conforto	
Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Alarme sonoro de deslocamento, buzina e sirene de ré, giroflex cor laranja, silencioso, ar-condicionado, assento do operador ergonômico com suspensão ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, Rádio AM/FM/USB na cabine, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno e sinalização.	
Horímetro, marcador de temperatura, rotação, indicador de combustível, interruptor principal de bateria e pressão de óleo do motor. Luzes de aviso: carga da bateria, freio, pressão de óleo do motor, filtro de ar e filtro hidráulico.	

** GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Torque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/ horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg
Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais
Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br


SHANTUI

» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

L36-C3 HARD

Dimensões (mm)	
Comprimento	7170
Largura	2484
Altura	3235
Distância entre eixos	2700
Distância entre rodas	1856
Distância do solo	340
Ângulo de giro	36°
Raio de giro, borda externa do pneu	5325
Raio de giro, centro do pneu	5100
Raio de giro, borda externa da caçamba	5920

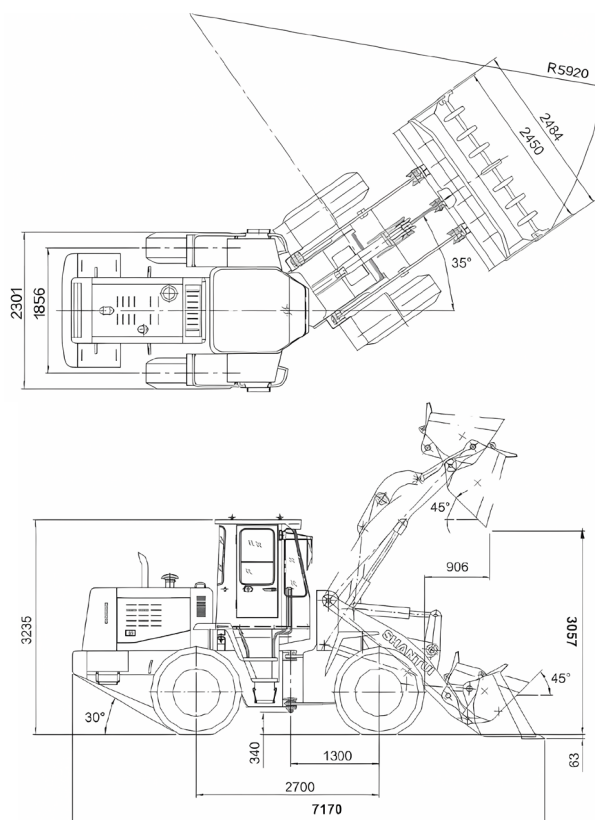

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

BRASIL

Ficou em dúvidas?

Quer saber mais sobre o equipamento,
implemento ou peças?

Peças

(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com

Caxias do Sul

Rua Pedro Dani, 6060, esquina Leonardo Pedro Maria Cemin.
CEP 95110-327 Desvio Rizzo, Caxias do Sul, RS
(54) 3196-6647 e (54) 3698-9565 | rs@shantui-br.com

Joinville

Rua Oscar Alfredo Júlio Bohn, 3340
Joinville, SC – CEP 89233-192
(47) 3511-6279 | sc@shantui-br.com

Chapecó

Em Cordilheira Alta, na Rodovia BR-282 no Km 538
próximo a DAF Caminhões
CEP 89.819-000
(49) 3190-0084 | chapeco@shantui-br.com

Região Metropolitana de Curitiba

Rua Princesa Izabel, 99 – Ouro Verde
Campo Largo – PR. CEP: 83.606-280
(41) 3798-9797 | pr@shantui-br.com

São Paulo

Rua: Akio Umeda, 165 – Centro Empresarial
– Indaiatuba – SP – CEP: 13.347-432
(11) 5192-7052 | sp@shantui-br.com



Shantui Brazil



@shantui.br

SHANTUI

» BRASIL