

SPS60-C6

VIBROACABADORA



SHANTUI

➤ BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI

SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



****IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI**

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

► **BRASIL**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SPS60-C6

Categoria	Itens	SPS60-C6
Motor	Modelo do motor	WP6
	Tipo de motor	Em linha, quatro cilindros, turbolimentado com intercooler
	Potência do motor	140kW (190hp) @2000 rpm
	Deslocamento	6.75L
	Emissão	Emissões de Poluentes de acordo com a Norma do Conama MAR 1 / TIER III
	Marca do motor	Weichai-Shantui
	Torque máximo de saída do motor	761N.m/rpm
Sistema de deslocamento	Largura da esteira	300mm
	Modo de acionamento das esteiras	Acionamento hidráulico independente das unidades esquerda e direita
	Modo de freio na ausência de pressão de óleo (estacionamento)	Redutor de deslocamento normalmente fechado
	Velocidade de deslocamento	3km/h
	Velocidade de pavimentação	0~21m/min
Silo	Capacidade de silo	14.000Kg
	Largura do silo	3.150mm
	Profundidade do silo	2.200mm
Sistema de transporte de asfalto por placa de arraste	Transporte da arraste	Controle totalmente proporcional e independente das unidades esquerda e direita
	Dispositivo de distribuição	
Sistema de distribuição de asfalto por transportador helicoidal	Diâmetro do transportador helicoidal	420/360mm
	Ajuste da altura	Hidráulico
	Modo de controle	Controle ultrassônico automático
	Material da lâmina do helicoidal	Ferro fundido com alto teor de cromo

Categoria	Itens	Parâmetros
Dispositivo de nivelamento automático	Mecânica por contato	MOBA
	Digital sem contato	MOBA
Mesa pavimentadora	Largura mínima de pavimentação	2.55m
	Largura básica de pavimentação	5m
	Largura máxima de pavimentação	6m
	Espessura máxima de pavimentação	320mm
	Abaulamento	-2% a 4%
	Produtividade teórica da pavimentação	650 t/h
	Planicidade	<2mm/3m
	Número de compactadores e frequência	1/25hz (2400vpm)
	Aquecimento da mesa	Elétrico
	Extensões	0,50m (x2)
Dimensões	Trabalho	7.260 x 6.300 x 3.950 mm
	Transporte	6.950 x 2.550 x 3.100 mm
Capacidades	Peso	26.000Kg
	Combustível	206 Litros
	Hidráulico	136 Litros
	Óleo do motor	12,2 Litros
	Líquido de arrefecimento	27 Litros
Sistema Elétrico		
Tensão	24V	
Bateria	150Ah	
Itens de Segurança e Conforto		
Alarme sonoro de deslocamento, buzina, giroflex cor laranja, assento do operador ergonômico ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno.		



**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SPS60-C6

VIBROACABADORA SPS60-C6	PADRÃO <input type="checkbox"/> / OPCIONAL <input type="checkbox"/>
Sistema de transporte e distribuição de asfalto	Mesa pavimentadora
Esteira raspadora reversível <input type="checkbox"/>	Ajuste mecânico de altura <input type="checkbox"/>
Reversão do transportador <input type="checkbox"/>	Função de carga e descarga <input type="checkbox"/>
Controle proporcional do transportador <input type="checkbox"/>	Controle independente da mesa telescópica esquerda e direita <input type="checkbox"/>
Controle proporcional do distribuidor por sensor ultrasônico <input type="checkbox"/>	Sistema de aquecimento elétrico <input type="checkbox"/>
Ajuste hidráulico de altura do distribuidor <input type="checkbox"/>	Ajuste do coroamento hidráulico <input type="checkbox"/>
Lubrificação automática centralizada <input type="checkbox"/>	Ajuste mecânico de coroamento <input type="checkbox"/>
-	Lubrificação automática centralizada <input type="checkbox"/>
-	Dispositivo de vibração <input type="checkbox"/>
Sistema elétrico	Sistema de limpeza
Display colorido de 12 polegadas <input type="checkbox"/>	Sistema limpeza elétrico (tanque de diesel) <input type="checkbox"/>
Iluminação com luzes de LED no teto, 2 dianteiras e 2 traseiras <input type="checkbox"/>	Sistema limpeza elétrico (tanque adicional) <input type="checkbox"/>
Iluminação com luzes de LED na esquerda e na direita <input type="checkbox"/>	Estrutura
Luzes de trabalho móveis <input type="checkbox"/>	Dois assentos giratórios para fora da máquina <input type="checkbox"/>
Luzes de advertência de teto <input type="checkbox"/>	Painel de controle deslizante para esquerda e direita <input type="checkbox"/>
Fonte de alimentação USB de 24V <input type="checkbox"/>	Teto elevatório elétrico <input type="checkbox"/>
Imagem completa do veículo <input type="checkbox"/>	Tampa frontal do silo automática <input type="checkbox"/>
Controle remoto <input type="checkbox"/>	Trava de mesa com acionamento mecânica <input type="checkbox"/>
-	Trava de mesa com acionamento elétrico <input type="checkbox"/>
Sistema de nivelamento eletrônico	
Dois sensores longitudinais por contato MOBA <input type="checkbox"/>	
Sensores longitudinais digitais sem contato MOBA <input type="checkbox"/>	
Big Sky MOBA <input type="checkbox"/>	



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br


SHANTUI

» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SPS60-C6

Parâmetros (mm)		
A	Largura total	6300mm
B	Largura da esteira	300mm
H	Altura total da máquina	3950mm
L	Comprimento total da máquina	7260mm

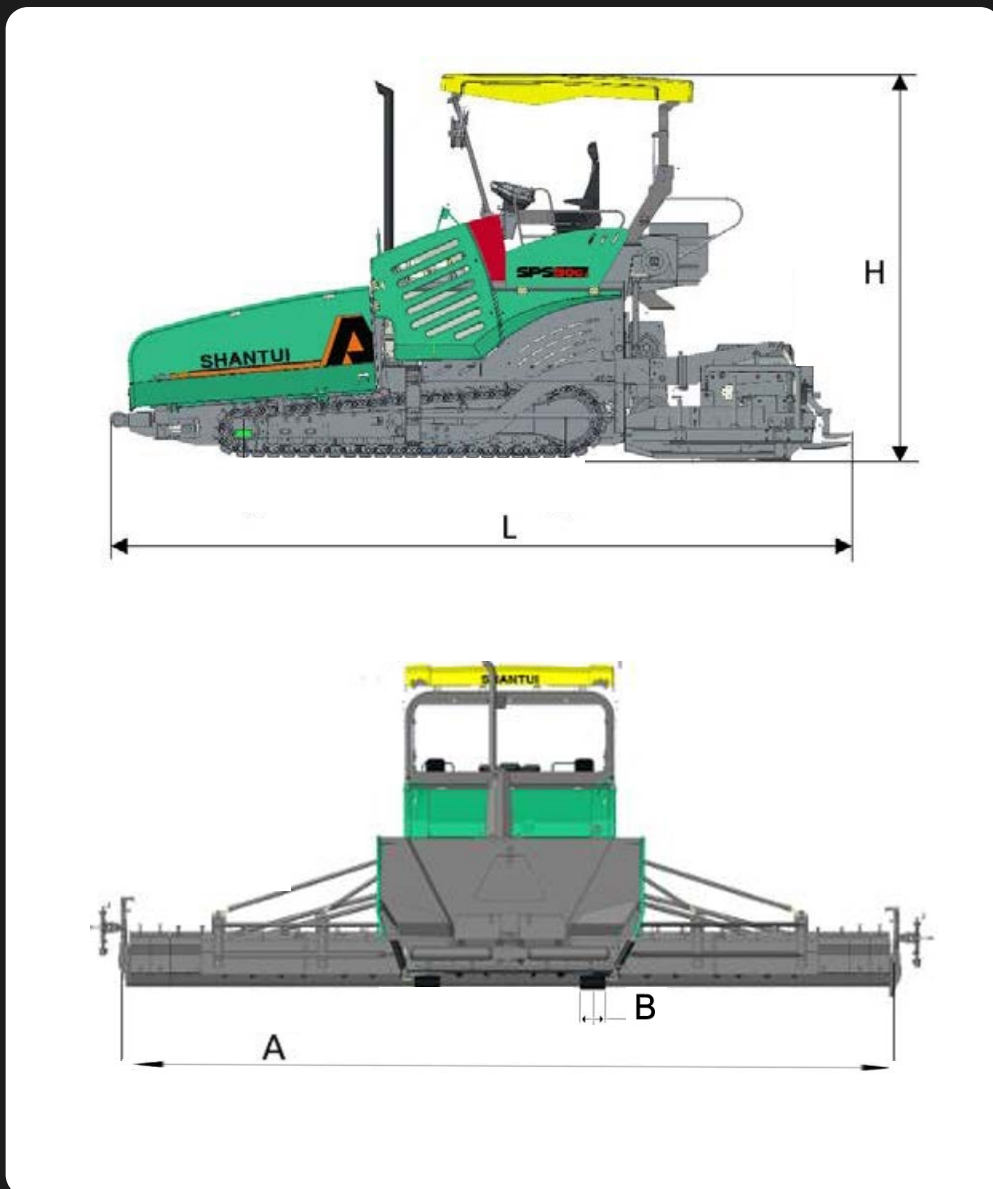

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

» BRASIL

Concessionárias Autorizadas Shantui

Segue abaixo a rede de Concessionárias Autorizadas Shantui, todas autorizadas a vender equipamentos novos, peças genuínas, assistência técnica, manutenção e garantia:

YAMADIESEL
EQUIPAMENTOS

Matriz Campo Largo - PR
Rodovia BR-277 Km 113 - (Sentido Curitiba)
Rondinha, Campo Largo - PR.
(41) 3555-3723

Filial Curitiba - PR
(41) 3555-3723

Caxias do Sul - RS
(54) 3196-6647

Filial Cambé/Londrina - PR
(43) 3154-0400

Joinville - SC
(47) 3511-6279

Filial Cascavel - PR
(45) 3097-6433

Chapecó - SC
(49) 3190-0084

Peças

(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com
(45) 9 9118-0019 | pecas@yamadiesel.com.br



Shantui Brazil



@shantui.br

SHANTUI

» BRASIL