SE245LCW ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA



SHANTUI >> BRASIL





A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SE245LCW

Motor Turbodiesel				
Marca	Shantui - Weichai			
Motor Turbodiesel	WP6H			
Emissões de Poluentes de acordo com a Norma do Conama MAR I / TIER III				
Potência nominal	190kW/2050rpm/258hp			
Número do cilindro	6			
Cilindrada	6.7L			
Tipo	Common Rail de alta pressão, turboalimentado			
Sistema hidráulico				
Tipo	Bomba de pistão variável duplo			
Vazão nominal	238x2L/min			
Força de Escavação (ISO6015)				
Força de escavação da caçamba	172kN/17.539KGF			
Força de escavação do braço	125kN/12.746KGF			
Sistema de Deslocamento				
Tipo	Motor de êmbolo variável axial			
Rolete superior	2X2			
Rolete inferior	2X9			
Sapata	2X51			
Duas velocidades de deslocamento				
Velocidade	3.5/5.1km/h			
Máx. força de tração	274kN / 27.940 KGF			
Capacidade de inclinação	70% (35°)			
Itens de	Itens de Segurança e Conforto			

Itens de Segurança	e Conforto
--------------------	------------

Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Alarme sonoro de deslocamento, buzina e sirene de ré, giroflex cor laranja, silêncioso, ar-condicionado, assento do operador ergonômico ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, Rádio AM/FM/USB na cabine, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno.

**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;

Caçamba				
Tipo	Retro			
Capacidade	1.2m³~1.45m³			
Largura	1346mm			
Sistema de giro				
Tipo	Motor de êmbolo de placa oscilante			
Velocidade do giro	0~11r/min			
Freio de retenção	Freio mecânico com liberação de pressão			
Capacidade de reabastecimento				
Reservatório de combustível	330L			
Sistema de arrefecimento	28L			
Óleo de motor	22L			
Reservatório de óleo hidráulico	190L			
Capaciade do Sistema	400L			
Opcional: Bomba de autoabestecimento de combustível original de fábrica				
Peso operacional e pressão sobre solo				
Largura da sapata	700mm			

Cabine

47.9kPa

24.800kg

Pressão sobre o solo

Peso operacional

Cabine fechada com certificação ROPS/ FOPS, com ar condicionado, porta com abertura total e com travamento, para-brisa escamoteável, janela removível e teto solar panorâmico.









ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SE245LCW

Dimensões (mm)			
Α	Comprimento total	9985	
В	Comprimento de contato com o solo	5350	
С	Altura total (até o topo da lança)	3235	
D	Largura total	3180	
Е	Altura total (até o topo da cabine)	3075	
F	Distância ao solo do contrapeso	1083	
G	Distância ao solo	465	
Н	Raio de giro traseiro	3000	
ı	Distância entre eixos	3845	
J	Comprimento da esteira	4660	
K	Bitola	2580	
L	Distância entre o exterior da esteira	3180	
М	Largura da sapata	700	
0	Altura do capô	2410	
Р	Largura do quadro giratório	2725	
Q	Distância do centro giratório até a traseira	3000	

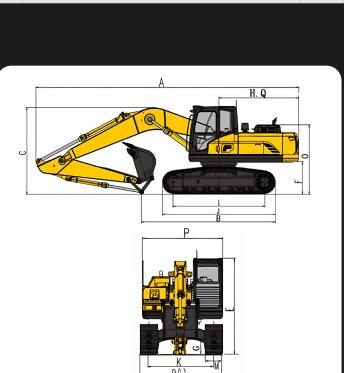

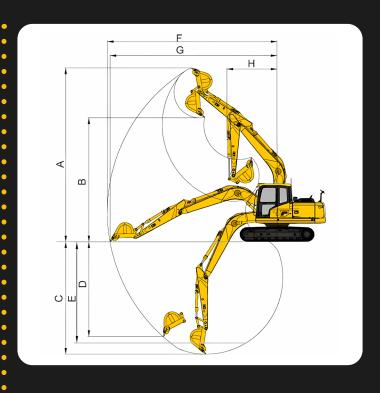

	Autonomia de Operação (mm)			
Α	Máx. altura de escavação	10.180		
В	Máx. altura de despejo	7200		
С	Máx. profundidade de escavação	6864		
D	Máx. profundidade de escavação vertical	5978		
Е	Máx. corte de profundidade para fundo nivelado de 2500mm	6670		
F	Máx. distância de escavação	10.198		
G	Máx. raio de escavação ao nível do solo	10.015		
Н	Min. raio de giro do equipamento de trabalho	3276		
Comprimento do braço		3045		
Comprimento da lança		5850		





Ficou em dúvidas?

Quer saber mais sobre o equipamento, implemento ou peças?

Peças

(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com

Caxias do Sul

Rua Pedro Dani, 6060, esquina Leonardo Pedro Maria Cemin. CEP 95110-327 Desvio Rizzo, Caxias do Sul, RS (54) 3196-6647 e (54) 3698-9565 | rs@shantui-br.com

Joinville

Rua Oscar Alfredo Júlio Bohn, 3340 Joinville, SC – CEP 89233-192 (47) 3511-6279 | sc@shantui-br.com

Chapecó

Em Cordilheira Alta, na Rodovia BR-282 no Km 538 próximo a DAF Caminhões CEP 89.819-000 (49) 3190-0084 | chapeco@shantui-br.com

Região Metropolitana de Curitiba

Rua Princesa Izabel, 99 - Ouro Verde Campo Largo - PR. CEP: 83.606-280 (41) 3798-9797 | pr@shantui-br.com

São Paulo

Rua: Akio Umeda, 165 - Centro Empresarial Indaiatuba - SP - CEP: 13.347-432 (11) 5192-7052 | sp@shantui-br.com





